

PLL 22.0475.830.1/DALI



Description

- plafonnier et lampe à suspension de représentation au design rond pour un éclairage homogène et un projet architectural d'éclairage sophistiqué
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- suspension à câble à commander séparément
- disque opale en verre acrylique
- fixation facile par vis du boîtier au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)


Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
argent	633882	4043544358813
blanc	633883	4043544358820
noir	642184	4043544479754


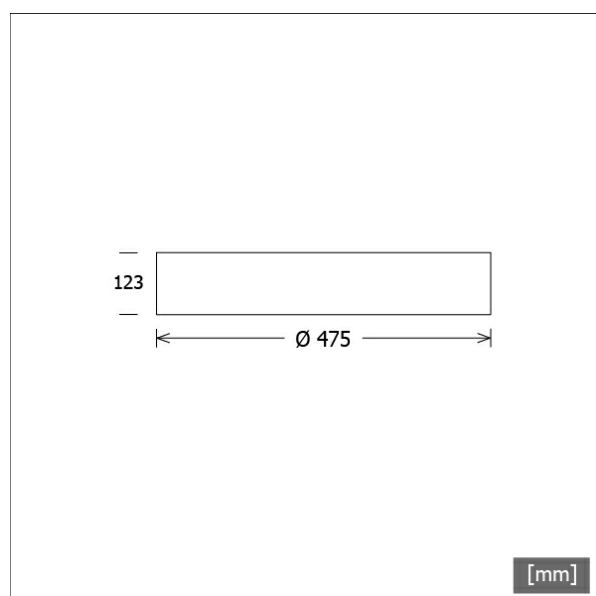


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833872
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	31.4 W
Flux lumineux des luminaires	3380 lm
Rendement du système	107.64 lm/W
Rendement du module	181.52 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	475 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	4.73 kg
Poids brut	5.15 kg




PLL 22.0475.830.1/DALI

PLL 22.0475.830.1/DALI

PL 22 (1xLED 31W 830/3000K 3380lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	358	358	358	358
15°	342	342	342	342
30°	299	297	299	297
45°	234	233	234	233
60°	155	154	155	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.81 8.71	134.4	
6.0	17.62 17.42	33.6	
9.0	26.44 26.13	14.9	
12.0	35.25 34.84	8.4	
15.0	44.06 43.55	5.4	

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.8
UGR C90/C270	22.7
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 71/1500 DIM
 kit câble 3 plis
 (longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 71/3000 DIM
 kit câble 3 plis
 (longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
 Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Capteur Organic Response pour montage en suspension