



PLL 23.0675.840.1/DALI

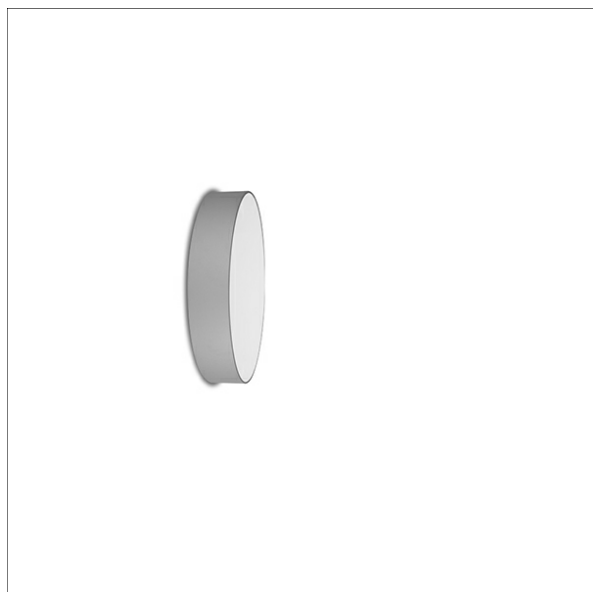

Coloris	Réf. article	EAN
argent	633919	4043544359155
blanc	633920	4043544359162
noir	642277	4043544480644

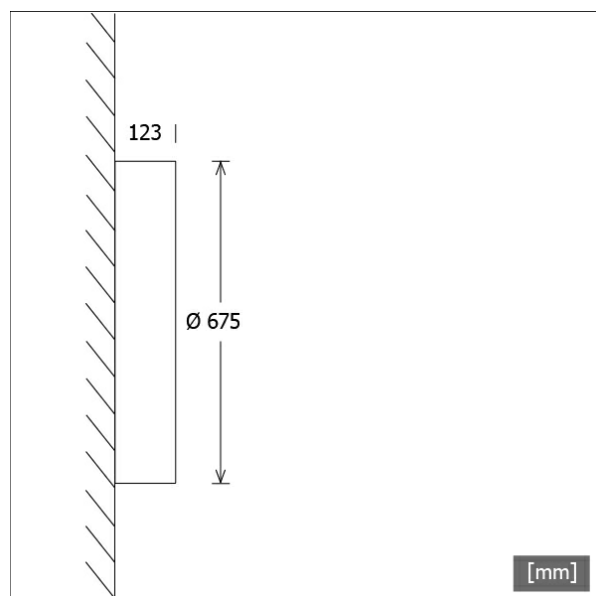

Description

- applique de représentation au design rond pour un éclairage homogène et un projet architectural d'éclairage sophistiqué
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier amovible par système à baïonnette
- verre acrylique opale
- plaque de montage pour fixation facile vissée
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	66.7 W
Flux lumineux des luminaires	7350 lm
Rendement du système	110.19 lm/W
Rendement du module	154.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	675 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	9.62 kg
Poids brut	11.06 kg

PLL 23.0675.840.1/DALI

PLL 23.0675.840.1/DALI

PL 23 (1xLED 67W 840/4000K 7350lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	340	339	340	339
30°	298	297	298	297
45°	234	234	234	234
60°	154	155	154	155
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.88 8.86	289.9	
6.0	17.76 17.72	72.5	
9.0	26.64 26.59	32.2	
12.0	35.53 35.45	18.1	
15.0	44.41 44.31	11.6	

η	LED
Efficiency	110 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	67 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension