

PLL 26.1000.840.1/DALI



Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 72%/indirect 28%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833873 833878
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	188.4 W
Flux lumineux des luminaires	25600 lm
Rendement du système	135.88 lm/W
Rendement du module	187.99 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1000 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	22.50 kg
Poids brut	26.00 kg



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640139	4043544439734
blanc	640140	4043544439741
noir	642210	4043544479990

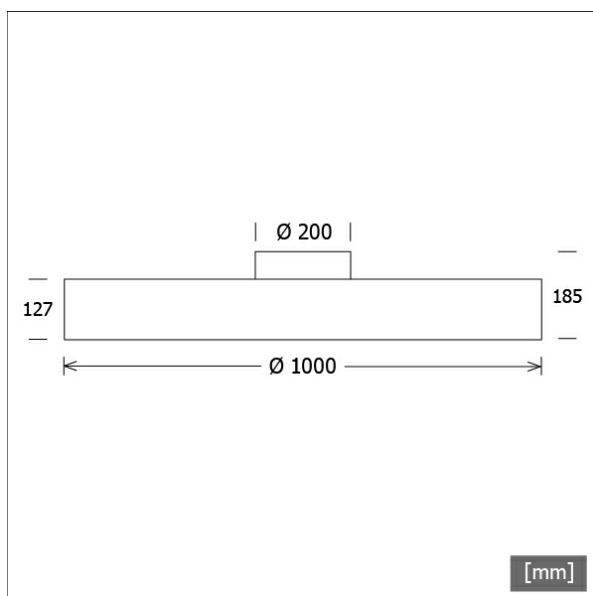


PLL 26.1000.840.1/DALI

PLL 26.1000.840.1/DALI

PL 26 (1xLED 188W 840/4000K 25600lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	249	249	249	249
30°	213	212	213	212
60°	112	112	112	112
90°	0	0	0	0
120°	43	43	43	43
150°	85	85	85	85
180°	105	105	105	105
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	136 lm/W
Direct/Indirect	↓ 72% / ↑ 28%
System Power	188 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	47 79 96 72 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface