

PLL 26.0385.830.1/DALI



Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 67%/indirect 33%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations


Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640111	4043544439451
blanc	640112	4043544439468
noir	642212	4043544480019

Options spéciales




Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.5 W
Flux lumineux des luminaires	2890 lm
Rendement du système	113.33 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	385 mm
Hauteur	187 mm
Poids net	4.74 kg
Poids brut	5.33 kg

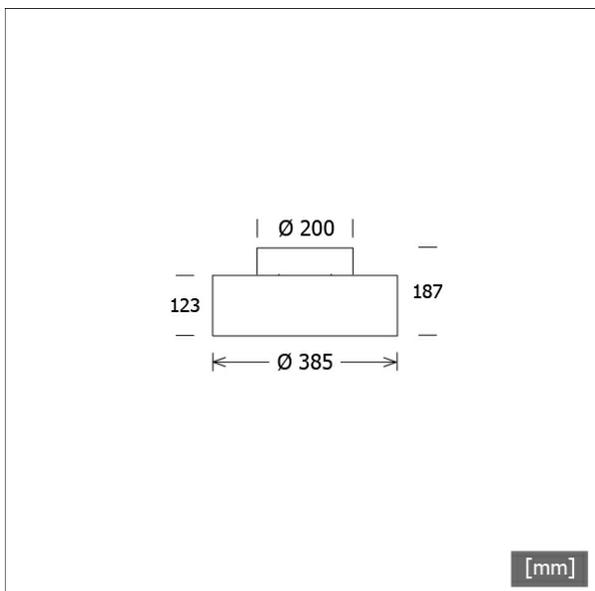


PLL 26.0385.830.1/DALI

PLL 26.0385.830.1/DALI

PL 26 (1xLED 26W 830/3000K 2890lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

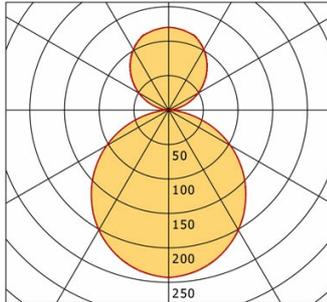

	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	201	201	201	201
60°	103	103	103	103
90°	1	1	1	1
120°	49	50	49	50
150°	101	102	101	102
180°	120	120	120	120
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 67% / ↑ 33%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	48 79 96 67 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Captteur Organic Response pour montage en surface