

PLL 26.0385.840.1/DALI



Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 67%/indirect 33%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25,5 W
Flux lumineux des luminaires	2980 lm
Rendement du système	116.86 lm/W
Rendement du module	188.58 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	385 mm
Hauteur	187 mm
Poids net	4.74 kg
Poids brut	5.33 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	640115	4043544439499
blanc	640116	4043544439505
noir	642214	4043544480033

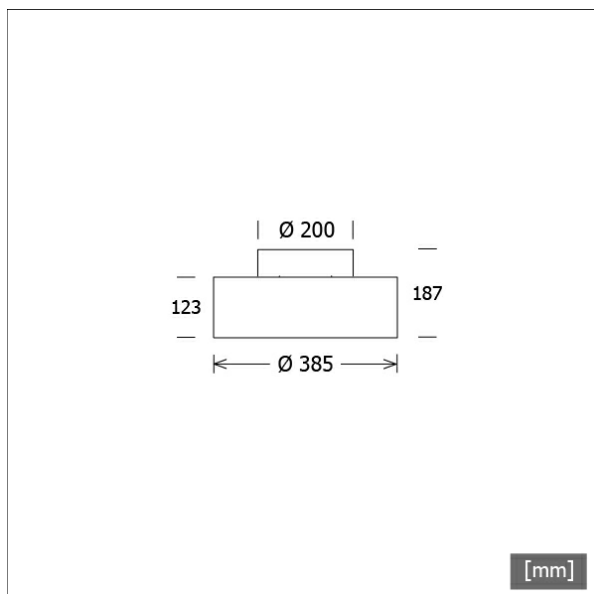

PLL 26.0385.840.1/DALI

PLL 26.0385.840.1/DALI

PL 26 (1xLED 26W 840/4000K 2980lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	201	202	201	202
60°	103	103	103	103
90°	0	0	0	0
120°	49	50	49	50
150°	101	102	101	102
180°	121	121	121	121
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 67% / ↑ 33%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	48 79 96 67 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface