

# PLL 26.0475.830.1/DALI



## Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 78%/indirect 22%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Observations


Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

## Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640119	4043544439536
blanc	640120	4043544439543
noir	642216	4043544480057

## Options spéciales




## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	45.8 W
Flux lumineux des luminaires	5210 lm
Rendement du système	113.75 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	475 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	6.12 kg
Poids brut	7.00 kg

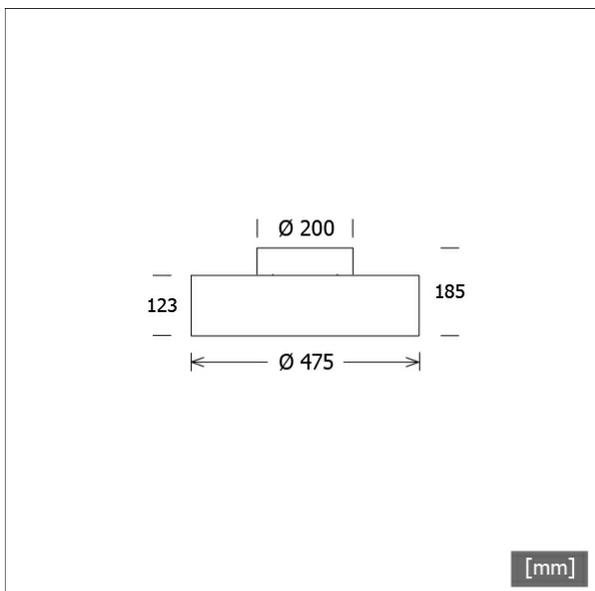


# PLL 26.0475.830.1/DALI

## PLL 26.0475.830.1/DALI

PL 26 (1xLED 46W 830/3000K 5210lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

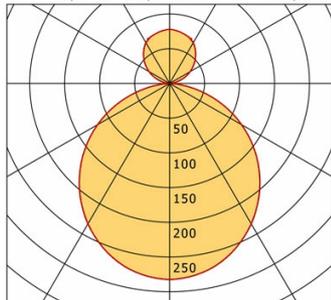

	C0	C90	C180	C270
0°	282	282	282	282
30°	234	233	234	233
60°	119	119	119	119
90°	1	1	1	1
120°	34	34	34	34
150°	67	68	67	68
180°	78	78	78	78
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	46 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	48 80 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface