

PLL 26.0475.830.2/DALI



Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 71%/indirect 29%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque micro-prismatique en verre acrylique avec lamelle opaque insérable
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	45.8 W
Flux lumineux des luminaires	3980 lm
Rendement du système	86.89 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	475 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	6.12 kg
Poids brut	7.00 kg



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640121	4043544439550
blanc	640122	4043544439567
noir	642217	4043544480064

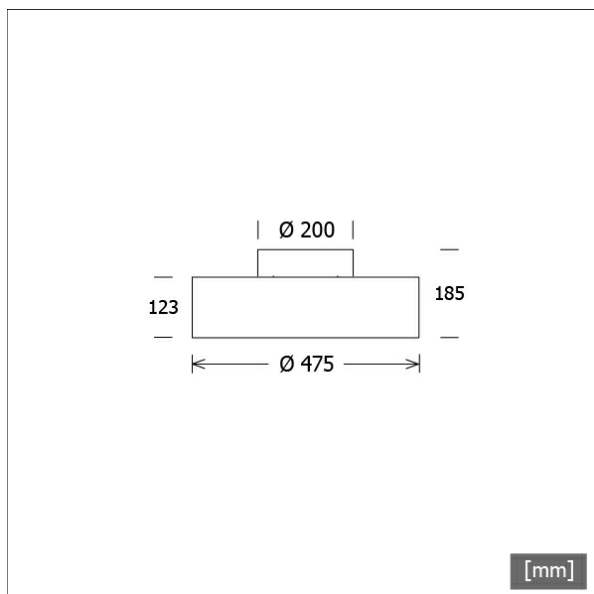


PLL 26.0475.830.2/DALI

PLL 26.0475.830.2/DALI

PL 26 (1xLED 46W 830/3000K 3980lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	327	327	327	327
30°	268	266	268	266
60°	64	60	64	60
90°	1	1	1	1
120°	45	45	45	45
150°	90	90	90	90
180°	103	103	103	103
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 70% / ↑ 30%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	60 87 97 70 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface