

PLL 26.0675.840.1/DALI



Description

- plafonnier de représentation au design rond, éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 79%/indirect 21%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- disque opale en verre acrylique
- fixation à vis avec bride au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	94.3 W
Flux lumineux des luminaires	10820 lm
Rendement du système	114.74 lm/W
Rendement du module	154.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	675 mm
Hauteur	185 mm
Poids net	10.40 kg
Poids brut	11.84 kg



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640131	4043544439659
blanc	640132	4043544439666
noir	642222	4043544480118

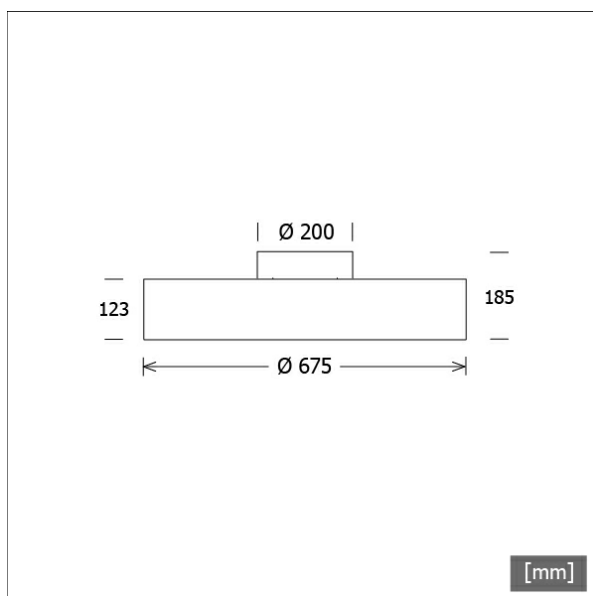


PLL 26.0675.840.1/DALI

PLL 26.0675.840.1/DALI

PL 26 (1xLED 94W 840/4000K 10820lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	283	283	283	283
30°	235	235	235	235
60°	121	121	121	121
90°	1	1	1	1
120°	33	32	33	32
150°	65	65	65	65
180°	76	76	76	76
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 79% / ↑ 21%
System Power	94 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	48 79 96 79 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface