

PLL 28.0675.830.1/DALI



Description

- prestigieuse suspension de forme ronde à éclairage homogène direct-indirect pour une atmosphère équilibrée de la pièce
- absence de radiations thermiques et UV
- lumière : directe 79%/indirect 21%
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- suspension à câble à commander séparément (cache de plafond de la même couleur que l'appareil)
- disque opale en verre acrylique
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Observations

Sur demande, disponible avec lumière directe/indirecte activable et gradable séparément.

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	94.3 W
Flux lumineux des luminaires	10500 lm
Rendement du système	111.34 lm/W
Rendement du module	147.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	675 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	10.00 kg
Poids brut	11.50 kg



Coloris	Réf. article	EAN
argent	640159	4043544439932
blanc	640160	4043544439949
noir	642252	4043544480392

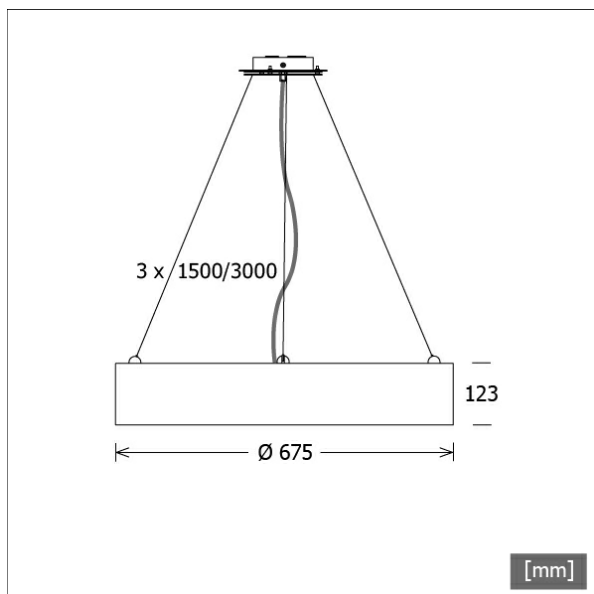


PLL 28.0675.830.1/DALI

PLL 28.0675.830.1/DALI

PL 28 (1xLED 94W 830/3000K 10500lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	285	285	285	285
30°	238	234	238	234
60°	122	120	122	120
90°	1	1	1	1
120°	32	32	32	32
150°	64	63	64	63
180°	74	74	74	74
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 79% / ↑ 21%
System Power	94 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	48 79 96 79 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 74/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 74/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension