






# SCEKLP 10.1041.25



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 619361       | 4043544300386 |
| argent  | 619362       | 4043544300393 |
| blanc   | 619363       | 4043544300409 |

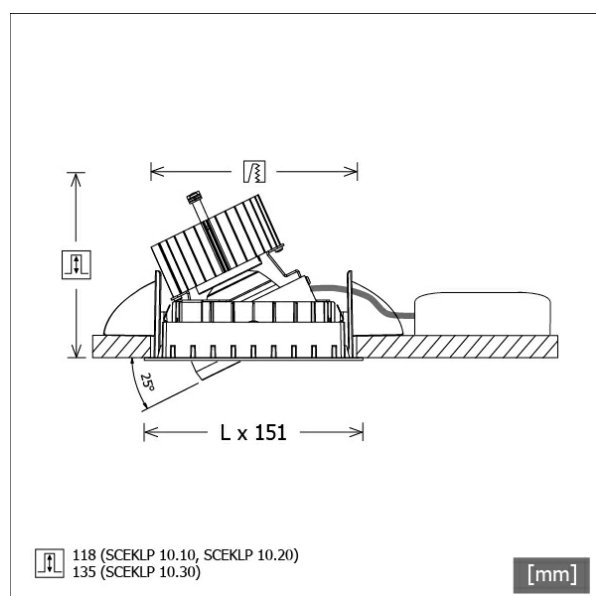


## Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé de collerettes de montage, têtes d'éclairage et ballasts (collerettes de montage à commander séparément)
- plafond réglable : à fleur ou encastré de 6 mm
- tête d'éclairage pivotante à 350° et orientable à 25°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête d'éclairage composée d'une collerette frontale (magnésium moulé sous pression) et d'un anneau frontal (zinc moulé sous pression)
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales

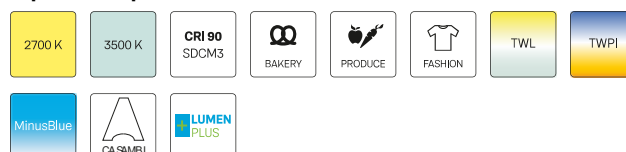

## Données d'éclairage / Normes

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampes</b>                       | LED Spot / CRI 80 / 4000 K                                |
| <b>EPREL sources de lumière</b>     | 848119                                                    |
| <b>Durée de vie</b>                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| <b>Puissance du système</b>         | 13.4 W                                                    |
| <b>Flux lumineux des luminaires</b> | 1500 lm                                                   |
| <b>Rendement du système</b>         | 111.94 lm/W                                               |
| <b>Rendement du module</b>          | 160.37 lm/W                                               |
| <b>UGR classe</b>                   | ≤19                                                       |
| <b>Zone de rayonnement</b>          | Medium Flood                                              |
| <b>Angle de rayonnement</b>         | 23°                                                       |
| <b>Tension d'alimentation</b>       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| <b>Classe de protection</b>         | III                                                       |
| <b>Type de protection</b>           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Longueur</b>                      | 125 mm  |
| <b>Largeur</b>                       | 125 mm  |
| <b>Hauteur</b>                       | 121 mm  |
| <b>Profondeur d'encastrement</b>     | 118 mm  |
| <b>Diamètre de la tête lumineuse</b> | 100 mm  |
| <b>Poids net</b>                     | 0.65 kg |

Spots à encastrement · Scene 1 System

SCEKLP 10.1041.25

Poids brut



LTS  
LOVE TO SHINE


0.71 kg

# SCEKLP 10.1041.25

## SCEKLP 10.1041.25

Scene 1 System | Light-Head (1xLED 13W 840/4000K 1500lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 4042 | 4042 | 4042 | 4042 |
| 15°          | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 |
| 30°          | 380  | 380  | 380  | 380  |
| 45°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 60°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |       |
|---------------|------|-------|
| 3.0           | 1.20 | 673.7 |
| 6.0           | 2.41 | 168.4 |
| 9.0           | 3.61 | 74.9  |
| 12.0          | 4.82 | 42.1  |
| 15.0          | 6.02 | 26.9  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 116 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 13 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 17.1              |
| UGR C90/C270       | 17.1              |
| CIE Flux Codes     | 99 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessoires



**SCER 1.100**  
Boîtier à encastrement à 1 point de lumière



**SCER 1.200**  
Boîtier à encastrement à 2 points de lumière



**SCER 1.300**  
Boîtier à encastrement à 3 points de lumière