

## SCEKLP 10.2030.15/DALI



## Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé de collerettes de montage, têtes d'éclairage et ballasts (collerettes de montage à commander séparément)
- plafond réglable : à fleur ou encastré de 6 mm
- tête d'éclairage pivotante à 350° et orientable à 25°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête d'éclairage composée d'une collerette frontale (magnésium moulé sous pression) et d'un anneau frontal (zinc moulé sous pression)
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)




| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 644056       | 4043544502834 |
| argent  | 644057       | 4043544502841 |
| blanc   | 644058       | 4043544502858 |

## Options standard



## Options spéciales



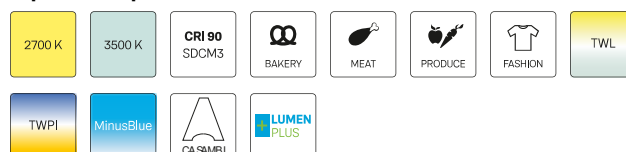


## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 848117                                                    |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 25,8 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 2740 lm                                                   |
| Rendement du système         | 106.20 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 156.64 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤19                                                       |
| Zone de rayonnement          | Spot                                                      |
| Angle de rayonnement         | 15°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | III                                                       |
| Type de protection           | IP20                                                      |

## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 125 mm  |
| Largeur                       | 125 mm  |
| Hauteur                       | 121 mm  |
| Profondeur d'encastrement     | 118 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 100 mm  |
| Poids net                     | 0.91 kg |

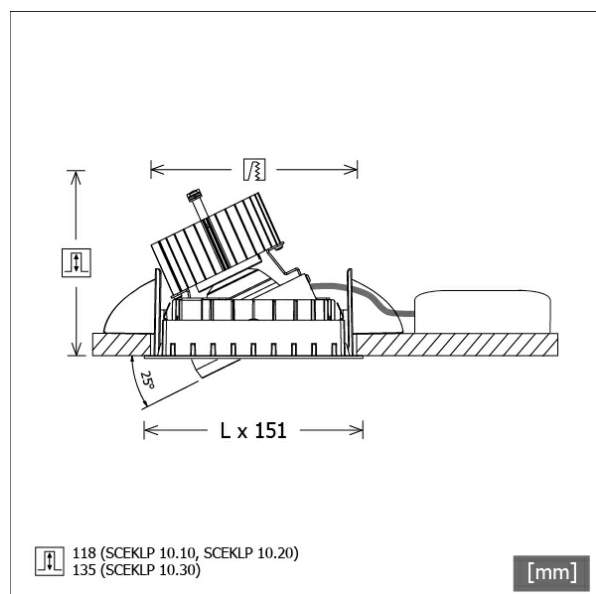

Spots à encastrement · Scene 1 System

SCEKLP 10.2030.15/DALI

Poids brut



LTS  
LOVE TO SHINE


0.96 kg

# SCEKLP 10.2030.15/DALI

## SCEKLP 10.2030.15/DALI

Scene 1 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2740lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 6512 | 6512 | 6512 | 6512 |
| 15°          | 967  | 967  | 967  | 967  |
| 30°          | 377  | 377  | 377  | 377  |
| 45°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 0.80           | 1982.4           |
| 6.0        | 1.60           | 495.6            |
| 9.0        | 2.40           | 220.3            |
| 12.0       | 3.20           | 123.9            |
| 15.0       | 4.00           | 79.3             |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>η</b>        | LED           |
| Efficiency      | 106 lm/W      |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power    | 26 W          |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20   |
| UGR C0/C180        | 18.8       |
| UGR C90/C270       | 18.8       |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| CIE Flux Codes | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI         | >80                |

LTS

## Accessoires



**SCER 1.100**  
Boîtier à encastrement à 1 point de lumière



**SCER 1.200**  
Boîtier à encastrement à 2 points de lumière



**SCER 1.300**  
Boîtier à encastrement à 3 points de lumière



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré