


## SCEKLP 10.2030.35/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	644062	4043544502896
argent	644063	4043544502902
blanc	644064	4043544502919

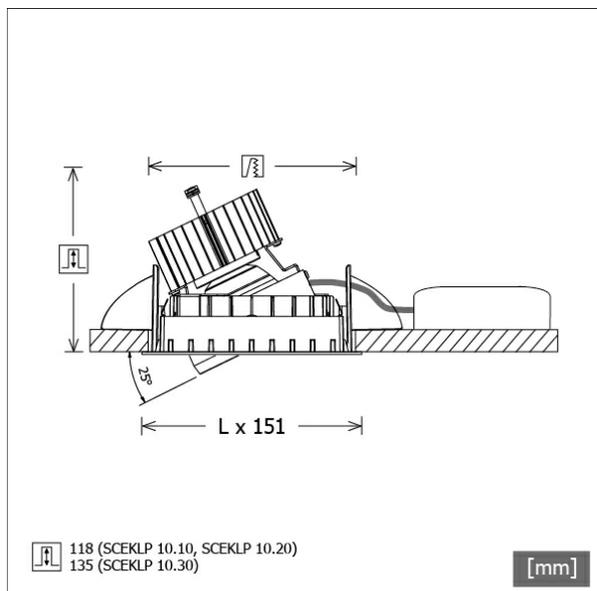


## Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé de collerettes de montage, têtes d'éclairage et ballasts (collerettes de montage à commander séparément)
- plafond réglable : à fleur ou encastré de 6 mm
- tête d'éclairage pivotante à 350° et orientable à 25°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête d'éclairage composée d'une collerette frontale (magnésium moulé sous pression) et d'un anneau frontal (zinc moulé sous pression)
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales

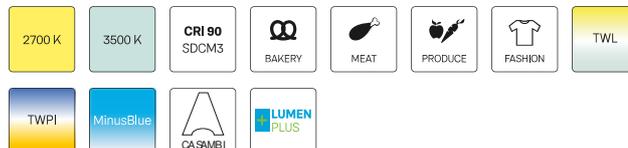

## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	848117
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25,8 W
Flux lumineux des luminaires	2710 lm
Rendement du système	105.03 lm/W
Rendement du module	156.64 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	36°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	121 mm
Profondeur d'encastrement	118 mm
Diamètre de la tête lumineuse	100 mm
Poids net	0.91 kg

Spots à encastrement · Scene 1 System

SCEKLP 10.2030.35/DALI

Poids brut



LTS  
LOVE TO SHINE


0.96 kg

# SCEKLP 10.2030.35/DALI

## SCEKLP 10.2030.35/DALI

Scene 1 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2710lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2136	2136	2136	2136
15°	1361	1361	1361	1361
30°	425	425	425	425
45°	13	13	13	13
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.96	643.1
6.0	3.91	160.8
9.0	5.87	71.5
12.0	7.83	40.2
15.0	9.79	25.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**SCER 1.100**  
Boîtier à encastrement à 1 point de lumière



**SCER 1.200**  
Boîtier à encastrement à 2 points de lumière



**SCER 1.300**  
Boîtier à encastrement à 3 points de lumière



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré