


## SCEKLP 10.3030.15



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| blanc   | 632644       | 4043544409355 |
| argent  | 632654       | 4043544409362 |
| noir    | 632706       | 4043544409287 |

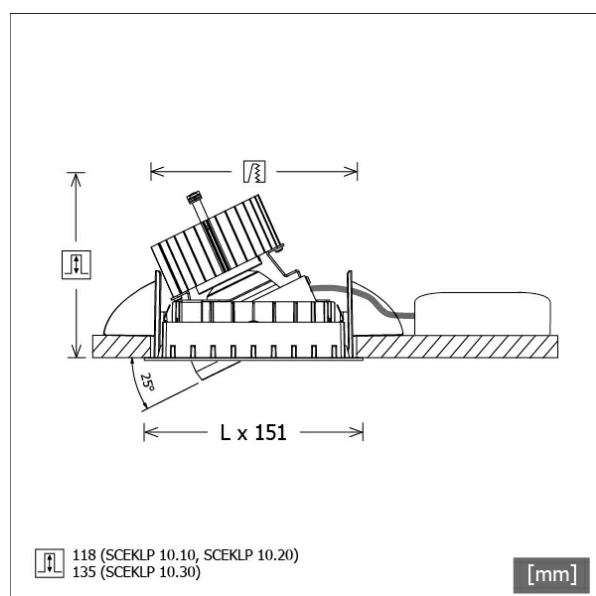


## Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé de collerettes de montage, têtes d'éclairage et ballasts (collerettes de montage à commander séparément)
- plafond réglable : à fleur ou encastré de 6 mm
- tête d'éclairage pivotante à 350° et orientable à 25°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête d'éclairage composée d'une collerette frontale (magnésium moulé sous pression) et d'un anneau frontal (zinc moulé sous pression)
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales

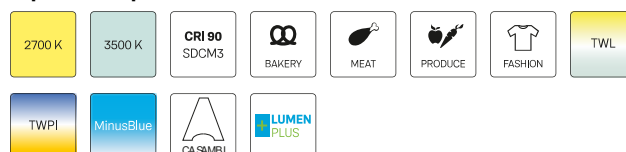

## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| EPREL sources de lumière     | 851239                                                    |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 32.8 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 3640 lm                                                   |
| Rendement du système         | 110.97 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 158.91 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤22                                                       |
| Zone de rayonnement          | Spot                                                      |
| Angle de rayonnement         | 15°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | III                                                       |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Longueur                      | 125 mm  |
| Largeur                       | 125 mm  |
| Hauteur                       | 138 mm  |
| Profondeur d'encastrement     | 135 mm  |
| Diamètre de la tête lumineuse | 100 mm  |
| Poids net                     | 0.97 kg |

Spots à encastrement · Scene 1 System

SCEKLP 10.3030.15

Poids brut



LTS  
LOVE TO SHINE


1.03 kg

# SCEKLP 10.3030.15

## SCEKLP 10.3030.15

Scene 1 System | Light-Head (1xLED 33W 830/3000K 3640lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 6506 | 6506 | 6506 | 6506 |
| 15°          | 966  | 966  | 966  | 966  |
| 30°          | 380  | 380  | 380  | 380  |
| 45°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 60°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |        |
|---------------|------|--------|
| 3.0           | 0.79 | 2631.2 |
| 6.0           | 1.59 | 657.8  |
| 9.0           | 2.38 | 292.4  |
| 12.0          | 3.17 | 164.5  |
| 15.0          | 3.96 | 105.2  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 111 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 33 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.9              |
| UGR C90/C270       | 19.9              |
| CIE Flux Codes     | 99 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessoires



**SCER 1.100**  
Boîtier à encastrement à 1 point de lumière



**SCER 1.200**  
Boîtier à encastrement à 2 points de lumière



**SCER 1.300**  
Boîtier à encastrement à 3 points de lumière