



## SCEKLP TRI 6.2030.25

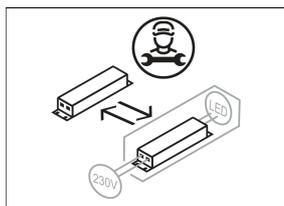

Coloris	Réf. article	EAN
noir	639256	4043544424426
argent	639257	4043544424433
blanc	639258	4043544424440

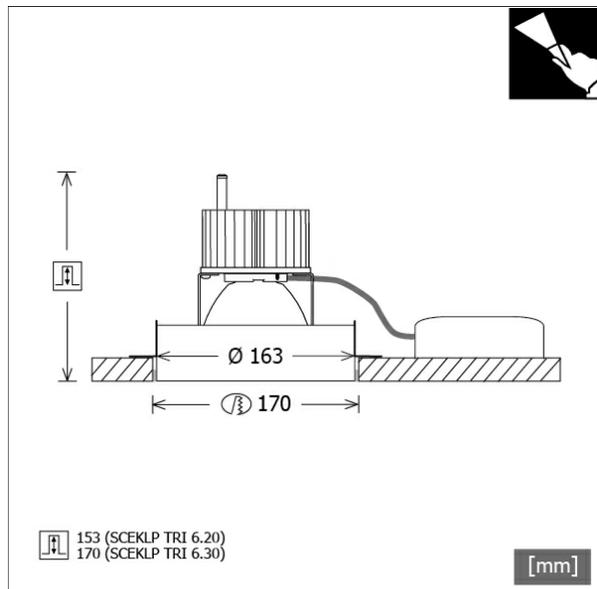


## Description

- projecteur à encastrement sans bord pour installation sur plaques de plâtre (à fleur de plafond)
- tête d'éclairage encastrable dans le plafond à 30 mm de profondeur et pivotante sur 28° au moyen de cardans
- fourni avec anneau de montage au plafond coloris blanc en tôle d'acier
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- verre de protection transparent
- installation facile de l'anneau de montage au moyen de vis pour cloison sèche (la tête lumineuse s'adapte sans outils)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)


## Observations

Prétraiter la zone de finition sur le plafond avec une couche de base adhésive adaptée.

## Options standard



## Options spéciales

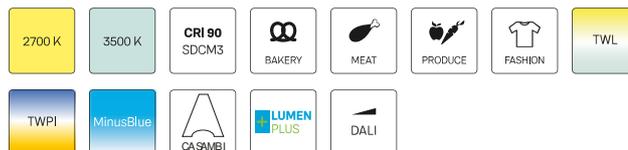


## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	848117
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	25.8 W
Flux lumineux des luminaires	2700 lm
Rendement du système	104.65 lm/W
Rendement du module	156.64 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	27°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Spots à encastrement · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.2030.25



LTS  
LOVE TO SHINE


Diamètre extérieur	163 mm
Hauteur	126 mm
Découpe (Ø)	170 mm
Épaisseur plafond	12.5 - 12.5 mm
Profondeur d'encastrement	153 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	0.94 kg
Poids brut	0.99 kg

# SCEKLP TRI 6.2030.25

## SCEKLP TRI 6.2030.25

Scene 6 Trimless (1xLED 26W 830/3000K 2700lm 25°)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2927	2927	2927	2927
15°	1248	1248	1248	1248
30°	373	373	373	373
45°	24	24	24	24
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.47	878.1
6.0	2.94	219.5
9.0	4.41	97.6
12.0	5.89	54.9
15.0	7.36	35.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS