




SCEKLP TRI 6.2040.35



Coloris	Réf. article	EAN
noir	639271	4043544424570
argent	639272	4043544424587
blanc	639273	4043544424594

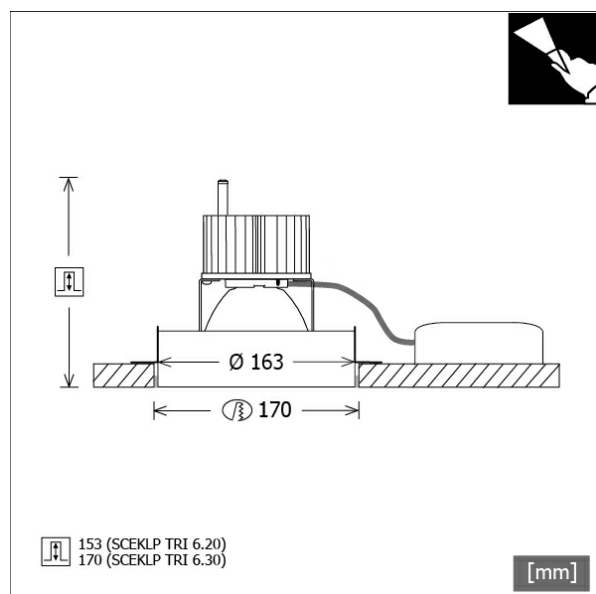

Description

- projecteur à encastrement sans bord pour installation sur plaques de plâtre (à fleur de plafond)
- tête d'éclairage encastrable dans le plafond à 30 mm de profondeur et pivotante sur 28° au moyen de cardans
- fourni avec anneau de montage au plafond coloris blanc en tôle d'acier
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- verre de protection transparent
- installation facile de l'anneau de montage au moyen de vis pour cloison sèche (la tête lumineuse s'adapte sans outils)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)


Observations

Prétraiter la zone de finition sur le plafond avec une couche de base adhésive adaptée.

Options standard



Options spéciales

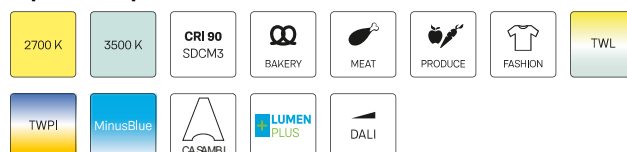


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	25.8 W
Flux lumineux des luminaires	2820 lm
Rendement du système	109.30 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	33°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Spots à encastrement · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.2040.35



LTS
LOVE TO SHINE


Diamètre extérieur	163 mm
Hauteur	126 mm
Découpe (Ø)	170 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 12,5 mm
Profondeur d'encastrement	153 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	0.94 kg
Poids brut	0.99 kg

SCEKLP TRI 6.2040.35

SCEKLP TRI 6.2040.35

Scene 6 Trimless (1xLED 26W 840/4000K 2820lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2133	2133	2133	2133
15°	1247	1247	1247	1247
30°	391	391	391	391
45°	22	22	22	22
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.80	668.2
6.0	3.61	167.1
9.0	5.41	74.2
12.0	7.21	41.8
15.0	9.01	26.7

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS