




SCEKLP TRI 6.3030.25



Coloris	Réf. article	EAN
noir	639280	4043544424662
argent	639281	4043544424679
blanc	639282	4043544424686

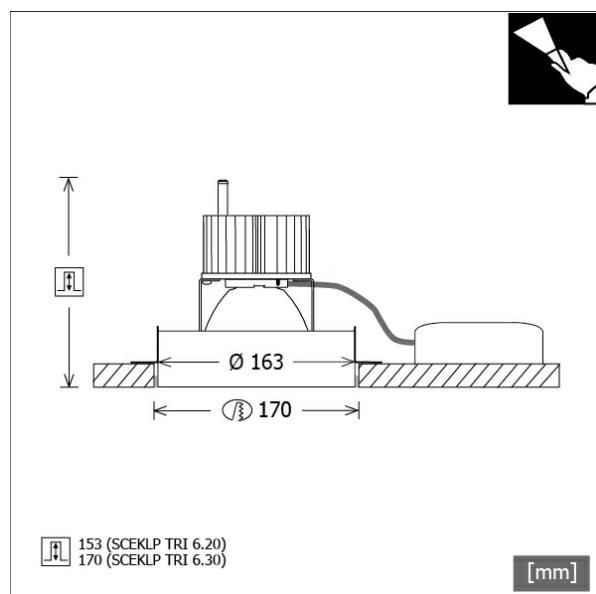


Description

- projecteur à encastrement sans bord pour installation sur plaques de plâtre (à fleur de plafond)
- tête d'éclairage encastrable dans le plafond à 30 mm de profondeur et pivotante sur 28° au moyen de cardans
- fourni avec anneau de montage au plafond coloris blanc en tôle d'acier
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- verre de protection transparent
- installation facile de l'anneau de montage au moyen de vis pour cloison sèche (la tête lumineuse s'adapte sans outils)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)


Observations

Prétraiter la zone de finition sur le plafond avec une couche de base adhésive adaptée.

Options standard



Options spéciales

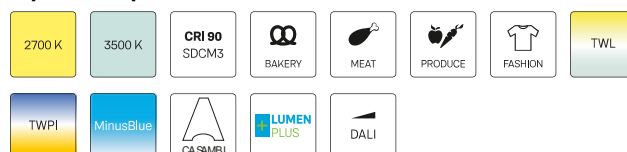


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	851239
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	32.8 W
Flux lumineux des luminaires	3580 lm
Rendement du système	109.14 lm/W
Rendement du module	158.91 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	27°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Spots à encastrement · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.3030.25




LTS
LOVE TO SHINE

Diamètre extérieur	163 mm
Hauteur	143 mm
Découpe (Ø)	170 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 12,5 mm
Profondeur d'encastrement	170 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	1,08 kg
Poids brut	1,14 kg

SCEKLP TRI 6.3030.25

SCEKLP TRI 6.3030.25

Scene 6 Trimless (1xLED 33W 830/3000K 3580lm 25°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2892	2892	2892	2892
15°	1259	1259	1259	1259
30°	370	370	370	370
45°	22	22	22	22
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.49	1150.4
6.0	2.98	287.6
9.0	4.47	127.8
12.0	5.95	71.9
15.0	7.44	46.0

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS