

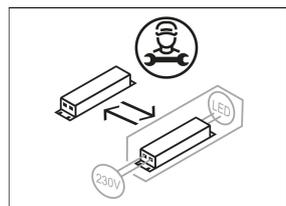


SCEKLP TRI 6.3030.35

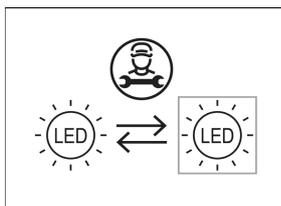

Coloris	Réf. article	EAN
noir	639283	4043544424693
argent	639284	4043544424709
blanc	639285	4043544424716

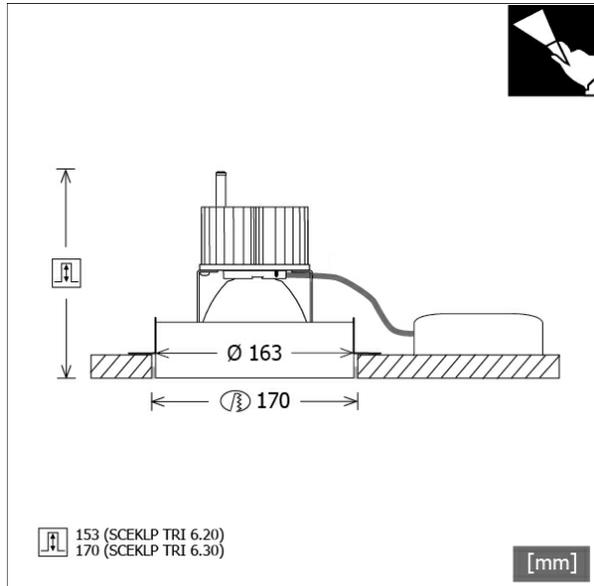

Description

- projecteur à encastrement sans bord pour installation sur plaques de plâtre (à fleur de plafond)
- tête d'éclairage encastrable dans le plafond à 30 mm de profondeur et pivotante sur 28° au moyen de cardans
- fourni avec anneau de montage au plafond coloris blanc en tôle d'acier
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- verre de protection transparent
- installation facile de l'anneau de montage au moyen de vis pour cloison sèche (la tête lumineuse s'adapte sans outils)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Observations

Prétraiter la zone de finition sur le plafond avec une couche de base adhésive adaptée.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	851239
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	32.8 W
Flux lumineux des luminaires	3560 lm
Rendement du système	108.53 lm/W
Rendement du module	158.91 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	33°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Spots à encastrement · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.3030.35



LTS
LOVE TO SHINE


Diamètre extérieur	163 mm
Hauteur	143 mm
Découpe (Ø)	170 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 12,5 mm
Profondeur d'encastrement	170 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	1.08 kg
Poids brut	1.14 kg

SCEKLP TRI 6.3030.35

SCEKLP TRI 6.3030.35

Scene 6 Trimless (1xLED 33W 830/3000K 3560lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2135	2135	2135	2135
15°	1245	1245	1245	1245
30°	387	387	387	387
45°	17	17	17	17
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.79	844.4
6.0	3.59	211.1
9.0	5.38	93.8
12.0	7.17	52.8
15.0	8.97	33.8

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.5
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS