


SCEKLP TRI 6.3040.35



Coloris	Réf. article	EAN
noir	639295	4043544424815
argent	639296	4043544424822
blanc	639297	4043544424839

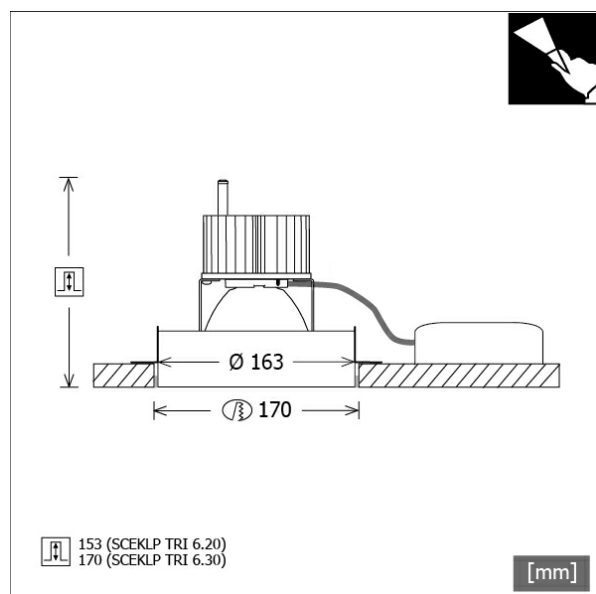

Description

- projecteur à encastrement sans bord pour installation sur plaques de plâtre (à fleur de plafond)
- tête d'éclairage encastrable dans le plafond à 30 mm de profondeur et pivotante sur 28° au moyen de cardans
- fourni avec anneau de montage au plafond coloris blanc en tôle d'acier
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression et polycarbonate
- verre de protection transparent
- installation facile de l'anneau de montage au moyen de vis pour cloison sèche (la tête lumineuse s'adapte sans outils)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)


Observations

Prétraiter la zone de finition sur le plafond avec une couche de base adhésive adaptée.

Options standard



Options spéciales

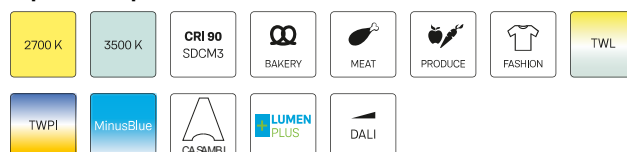

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	851282
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	32.8 W
Flux lumineux des luminaires	3740 lm
Rendement du système	114.02 lm/W
Rendement du module	162.17 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	33°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Spots à encastrement · Scene 6 Trimless

SCEKLP TRI 6.3040.35




LTS
LOVE TO SHINE

Diamètre extérieur	163 mm
Hauteur	143 mm
Découpe (Ø)	170 mm
Épaisseur plafond	12,5 - 12,5 mm
Profondeur d'encastrement	170 mm
Diamètre de la tête lumineuse	154 mm
Poids net	1,08 kg
Poids brut	1,14 kg

SCEKLP TRI 6.3040.35

SCEKLP TRI 6.3040.35

Scene 6 Trimless (1xLED 33W 840/4000K 3740lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2141	2141	2141	2141
15°	1247	1247	1247	1247
30°	389	389	389	389
45°	18	18	18	18
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.80	889.9
6.0	3.59	222.5
9.0	5.39	98.9
12.0	7.19	55.6
15.0	8.99	35.6

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.7
UGR C90/C270	20.7
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS