


SCELP 401.1030.35



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	632154	4043544408082
argent	632155	4043544408099
noir	632156	4043544408105

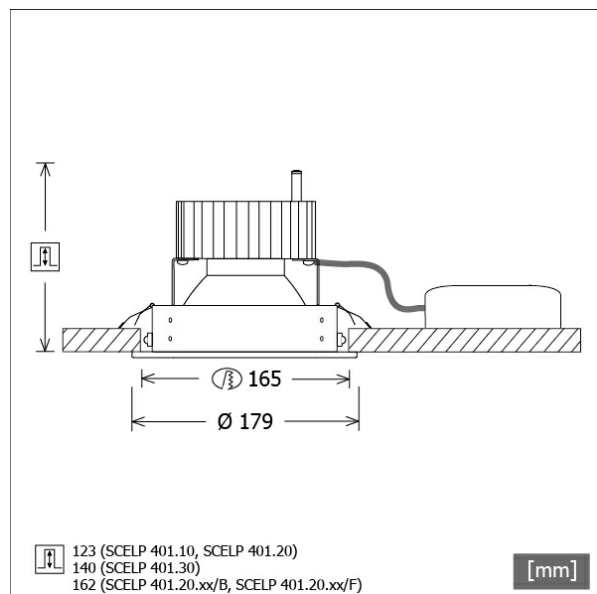

Description

- projecteur à encastrement avec une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 27° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	848117
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	13.4 W
Flux lumineux des luminaires	1390 lm
Rendement du système	103.73 lm/W
Rendement du module	156.64 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	33°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	179 mm
Hauteur	127 mm
Découpe (Ø)	165 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	123 mm
Diamètre de la tête lumineuse	140 mm

Spots à encastrement · Scene 4

SCELP 401.1030.35

Poids net
Poids brut




SCELP 401.1030.35

SCELP 401.1030.35

Scene 4 (1xLED 13W 830/3000K 1390lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2129	2129	2129	2129
15°	1232	1232	1232	1232
30°	397	397	397	397
45°	24	24	24	24
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.80	328.8
6.0	3.59	82.2
9.0	5.39	36.5
12.0	7.18	20.5
15.0	8.98	13.2

η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.3
UGR C90/C270	17.3

CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZBW 20

Grille de défilement en nid d'abeille