


SCELP 401.20.35/B



Coloris	Réf. article	EAN
noir	640086	4043544439307
argent	640087	4043544439314
blanc	640088	4043544439321

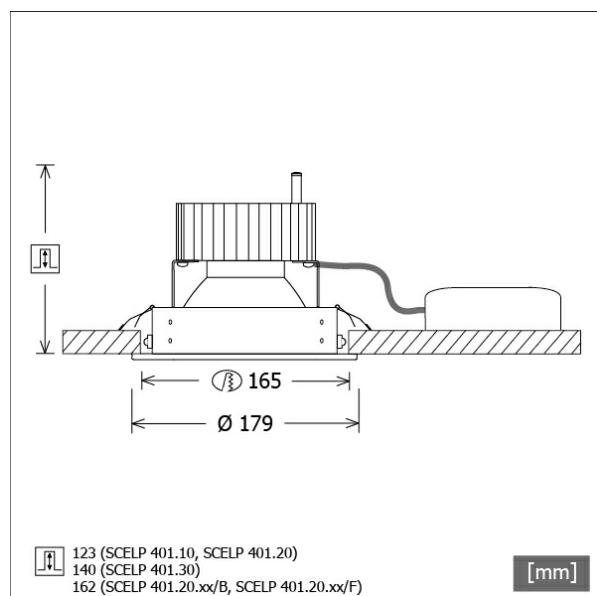

Description

- projecteur à encastrement pour l'éclairage spécial de produits de boulangerie/pâtisserie
- tête lampe orientable à 27° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL sources de lumière	832579
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	36.1 W
Flux lumineux des luminaires	3480 lm
Rendement du système	96.39 lm/W
Rendement du module	109.90 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	179 mm
Hauteur	166 mm
Découpe (Ø)	165 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	162 mm
Diamètre de la tête lumineuse	140 mm
Poids net	1.20 kg
Poids brut	1.26 kg

SCELP 401.20.35/B

SCELP 401.20.35/B

Scene 4 (1xLED 36W BAKERY 3480lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2126	2126	2126	2126
15°	1299	1299	1299	1299
30°	396	396	396	396
45°	26	26	26	26
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.86	822.2
6.0	3.73	205.5
9.0	5.59	91.4
12.0	7.46	51.4
15.0	9.32	32.9

η	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	20.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessoires



ZBW 20
Grille de défilement en nid d'abeille