


# SCELP 401.20.45/B



Coloris	Réf. article	EAN
noir	640089	4043544439338
argent	640090	4043544439345
blanc	640091	4043544439352

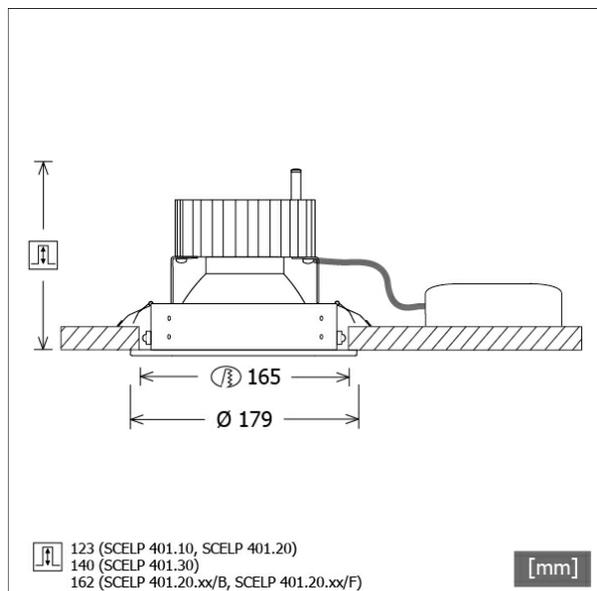

## Description

- projecteur à encastrement pour l'éclairage spécial de produits de boulangerie/pâtisserie
- tête lampe orientable à 27° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

<b>Lampes</b>	LED Spot Bakery / CRI 82
<b>EPREL sources de lumière</b>	832579
<b>Durée de vie</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Puissance du système</b>	36.1 W
<b>Flux lumineux des luminaires</b>	3430 lm
<b>Rendement du système</b>	95.01 lm/W
<b>Rendement du module</b>	109.90 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Zone de rayonnement</b>	Wide Flood
<b>Angle de rayonnement</b>	50°
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	II
<b>Type de protection</b>	IP20


## Dimensions / Poids

<b>Diamètre extérieur</b>	179 mm
<b>Hauteur</b>	166 mm
<b>Découpe (Ø)</b>	165 mm
<b>Épaisseur plafond</b>	10.0 - 30.0 mm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	162 mm
<b>Diamètre de la tête lumineuse</b>	140 mm
<b>Poids net</b>	1.20 kg
<b>Poids brut</b>	1.26 kg

# SCELP 401.20.45/B

## SCELP 401.20.45/B

Scene 4 (1xLED 36W BAKERY 3430lm 45°)

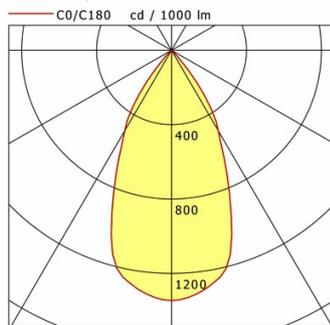

	C0	C90	C180	C270
0°	1346	1346	1346	1346
15°	1178	1178	1178	1178
30°	499	499	499	499
45°	30	30	30	30
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.83	512.9
6.0	5.65	128.2
9.0	8.48	57.0
12.0	11.31	32.1
15.0	14.13	20.5

<b>η</b>	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

## Accessoires



**ZBW 20**  
Grille de défilement en nid d'abeille