



ASCL 11.0630.2 SENSO



Coloris	Réf. article	EAN
argent	634342	4043544364067
blanc	634343	4043544364074

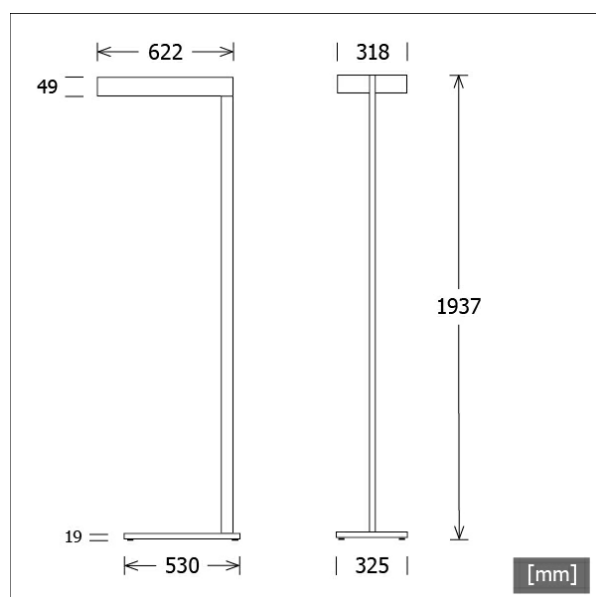

Description

- lampe de sol à lumière directe pour éclairage de travail uniforme et sans éblouissement
- absence de radiations thermiques et UV
- double tête de la lampe en aluminium moulé sous pression
- base standard en acier St37 (version spéciale SBB 002 à indiquer lors de la commande)
- colonne rectangulaire en aluminium (lampe couleur argentée avec colonne anodisée argent)
- capteur automatique de présence et lumière diurne
- diffuseurs en verre acrylique prismatique
- prise centrale de branchement au réseau (longueur du câble de branchement : env. 3000 mm), appareil argent / câble noir, appareil blanc / câble blanc
- ballast (convertisseur LED) intégré au pied

Options standard



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833877
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	50.0 W
Flux lumineux des luminaires	2910 lm
Rendement du système	58.20 lm/W
Rendement du module	178.36 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	622 mm
Largeur	325 mm
Hauteur	1937 mm
Poids net	17.06 kg
Poids brut	18.26 kg

ASCL 11.0630.2 SENSO

Ascona (1xLED 50W 830/3000K 2910lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	592	592	592	592
15°	551	558	551	558
30°	419	445	419	445
45°	202	236	202	236
60°	60	60	60	60
75°	30	28	30	28
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	4.88 5.39	191.4
C90-C270 Plane		
6.0	9.76 10.77	47.8
9.0	14.64 16.16	21.3
12.0	19.52 21.54	12.0
15.0	24.40 26.93	7.7

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	69 91 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZBB 002
Base lampe version 2



ZBC 001
Télécommande