


SCELP 501.20.35/F



Coloris	Réf. article	EAN
noir	641265	4043544440273
argent	641266	4043544440280
blanc	641267	4043544440297

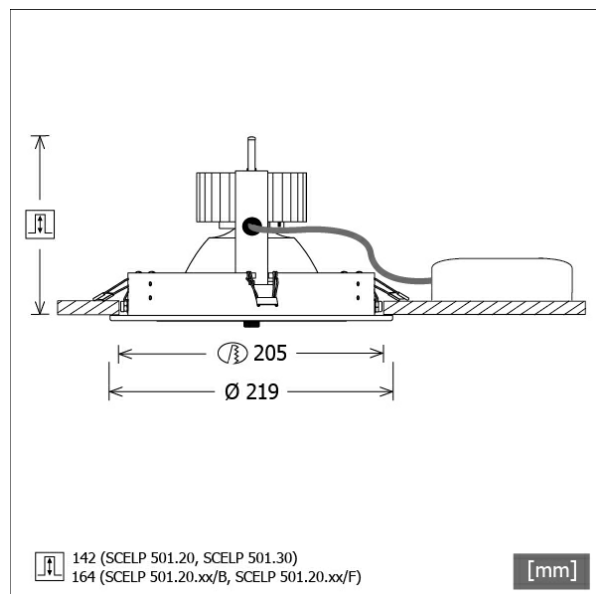


Description

- projecteur à encastrement pour l'éclairage spécial de viandes et charcuteries
- tête lampe orientable à 30° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Meat
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	38.8 W
Flux lumineux des luminaires	2030 lm
Rendement du système	52.31 lm/W
Rendement du module	76.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	30°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	219 mm
Hauteur	169 mm
Découpe (Ø)	205 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	164 mm
Diamètre de la tête lumineuse	180 mm
Poids net	1.62 kg
Poids brut	1.79 kg

SCELP 501.20.35/F

SCELP 501.20.35/F

Scene 5 (1xLED 39W MEAT 2030lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2292	2292	2292	2292
15°	1158	1158	1158	1158
30°	409	409	409	409
45°	22	22	22	22
60°	4	4	4	4
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.62	517.0
6.0	3.24	129.3
9.0	4.86	57.4
12.0	6.48	32.3
15.0	8.09	20.7

η	LED
Efficiency	52 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.4
UGR C90/C270	17.4
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS