


# SCELP 501.2027.25



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| blanc   | 632366       | 4043544408235 |
| argent  | 632367       | 4043544408242 |
| noir    | 632368       | 4043544408259 |

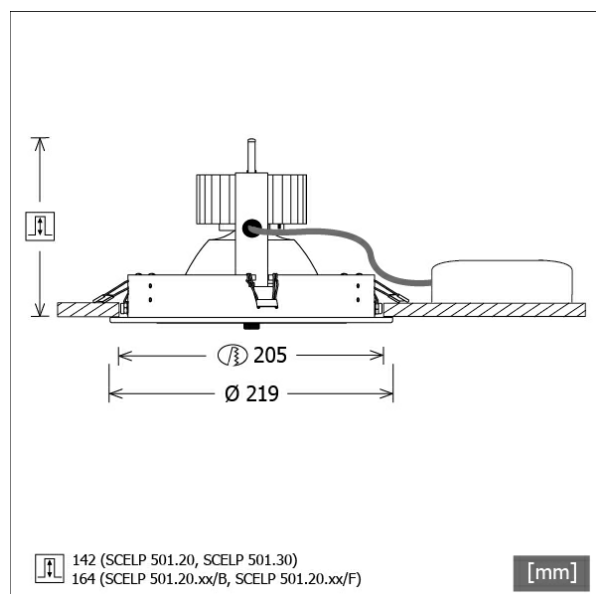


## Description

- projecteur à encastrement avec une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 30° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales

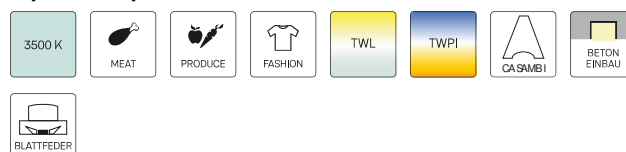

## Données d'éclairage / Normes

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampes</b>                       | LED Spot / CRI 80 / 2700 K                                |
| <b>EPREL sources de lumière</b>     | 848120                                                    |
| <b>Durée de vie</b>                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| <b>Puissance du système</b>         | 25.8 W                                                    |
| <b>Flux lumineux des luminaires</b> | 2620 lm                                                   |
| <b>Rendement du système</b>         | 101.55 lm/W                                               |
| <b>Rendement du module</b>          | 127.18 lm/W                                               |
| <b>UGR classe</b>                   | ≤19                                                       |
| <b>Zone de rayonnement</b>          | Medium Flood                                              |
| <b>Angle de rayonnement</b>         | 23°                                                       |
| <b>Tension d'alimentation</b>       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| <b>Classe de protection</b>         | II                                                        |
| <b>Type de protection</b>           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Diamètre extérieur</b>            | 219 mm         |
| <b>Hauteur</b>                       | 147 mm         |
| <b>Découpe (Ø)</b>                   | 205 mm         |
| <b>Épaisseur plafond</b>             | 10.0 - 30.0 mm |
| <b>Profondeur d'encastrement</b>     | 142 mm         |
| <b>Diamètre de la tête lumineuse</b> | 180 mm         |

Spots à encastrement · Scene 5

SCELP 501.2027.25

Poids net  
Poids brut




LTS  
LOVE TO SHINE

1.45 kg  
1.66 kg

# SCELP 501.2027.25

## SCELP 501.2027.25

Scene 5 (1xLED 26W 827/2700K 2620lm 25°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 |
| 15°          | 955  | 955  | 955  | 955  |
| 30°          | 391  | 391  | 391  | 391  |
| 45°          | 28   | 28   | 28   | 28   |
| 60°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.21           | 991.6            |
| 6.0           | 2.42           | 247.9            |
| 9.0           | 3.64           | 110.2            |
| 12.0          | 4.85           | 62.0             |
| 15.0          | 6.06           | 39.7             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| η                  | LED               |
| Efficiency         | 101 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 26 W              |
| UGR                | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 18.1              |
| UGR C90/C270       | 18.1              |
| CIE Flux Codes     | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS