




SCELP 501.2027.55



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	632403	4043544408297
argent	632404	4043544408303
noir	632407	4043544408310

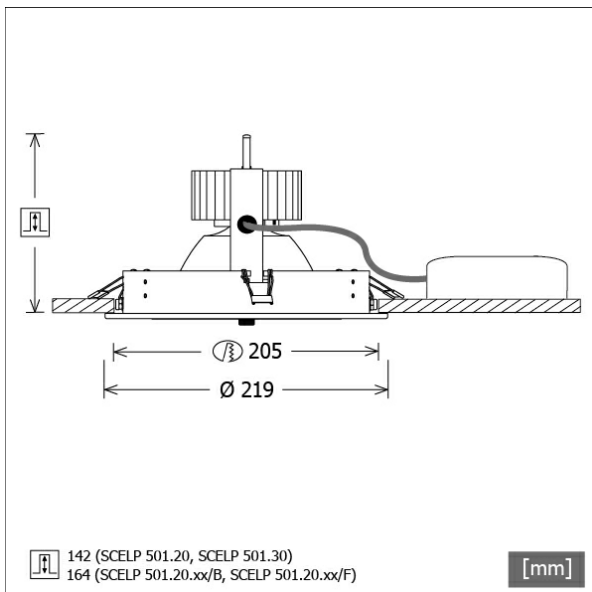


Description

- projecteur à encastrement avec une gamme étendue d'applications
- tête lampe orientable à 30° sur joints cardaniques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- suspensions cardaniques en zinc moulé sous pression
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau de montage en tôle d'acier
- verre de protection transparent
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales

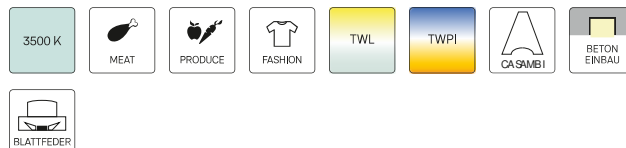

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL sources de lumière	848120
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25.8 W
Flux lumineux des luminaires	2620 lm
Rendement du système	101.55 lm/W
Rendement du module	127.18 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	57°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	219 mm
Hauteur	147 mm
Découpe (Ø)	205 mm
Épaisseur plafond	10.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	142 mm
Diamètre de la tête lumineuse	180 mm

Spots à encastrement · Scene 5

SCELP 501.2027.55

Poids net
Poids brut



LTS
LOVE TO SHINE


1.45 kg
1.66 kg

SCELP 501.2027.55

SCELP 501.2027.55

Scene 5 (1xLED 26W 827/2700K 2620lm 55°)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1102	1102	1102	1102
15°	1049	1049	1049	1049
30°	481	481	481	481
45°	18	18	18	18
60°	2	2	2	2
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	3.25	320.7
6.0	6.51	80.2
9.0	9.76	35.6
12.0	13.01	20.0
15.0	16.27	12.8

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4

CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS