




SCER 1.100

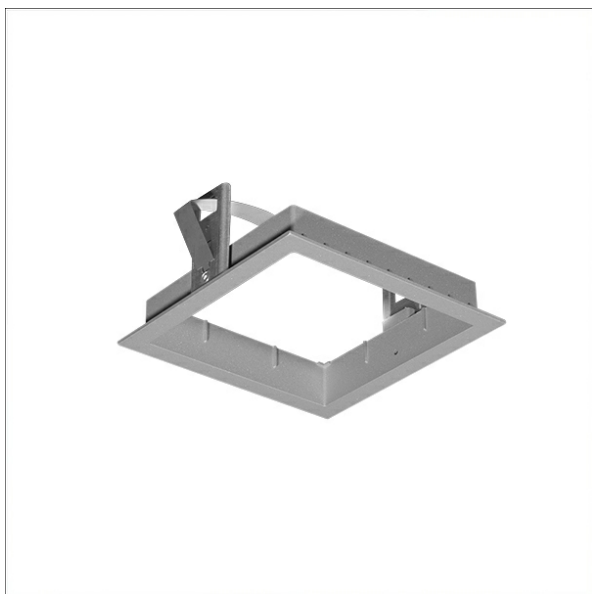

Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé d'une collerette de montage et d'un ballast avec tête d'éclairage (tête d'éclairage à commander séparément)
- boîtier d'encastrateur 1 point lumière moulé sous pression en aluminium
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)


Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage sélectionnée.

Dimensions / Poids

Longueur	151 mm
Largeur	151 mm
Hauteur	63 mm
Découpe (LxL)	145 x 140 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 25.0 mm
Poids net	0.18 kg
Poids brut	0.26 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent	628583	4043544266217
blanc	628584	4043544266224
noir	629777	4043544279071

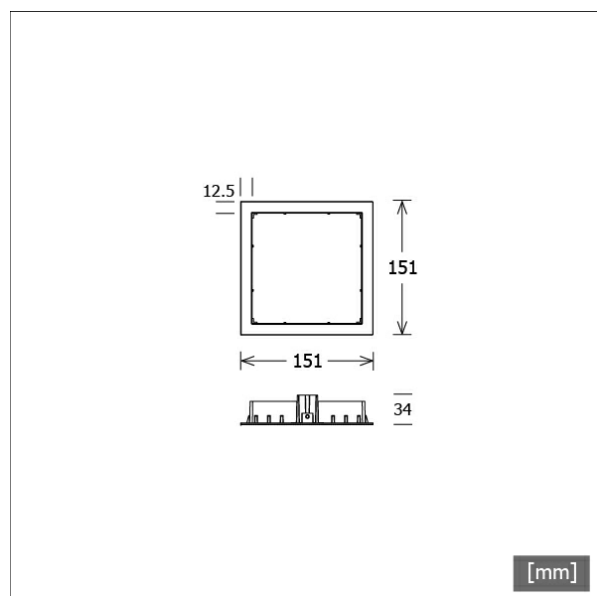

SCER 1.100

Modules d'éclairage



Nom	Description
SCEKLP 10.1030.15	15°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1430 lm
SCEKLP 10.1030.15/DALI	15°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1430 lm
SCEKLP 10.1030.25	23°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1420 lm
SCEKLP 10.1030.25/DALI	23°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1420 lm
SCEKLP 10.1030.35	36°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1410 lm
SCEKLP 10.1030.35/DALI	36°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1410 lm
SCEKLP 10.1030.50	46°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1390 lm
SCEKLP 10.1030.50/DALI	46°, 3000 K, 125 mm, 13.4 W, 1390 lm
SCEKLP 10.1041.15	15°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1510 lm
SCEKLP 10.1041.15/DALI	15°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1510 lm
SCEKLP 10.1041.25	23°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1500 lm
SCEKLP 10.1041.25/DALI	23°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1500 lm
SCEKLP 10.1041.35	36°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1490 lm
SCEKLP 10.1041.35/DALI	36°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1490 lm
SCEKLP 10.1041.50	46°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1470 lm
SCEKLP 10.1041.50/DALI	46°, 4000 K, 125 mm, 13.4 W, 1470 lm
SCEKLP 10.2030.15	15°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2740 lm
SCEKLP 10.2030.15/DALI	15°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2740 lm
SCEKLP 10.2030.25	23°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2730 lm
SCEKLP 10.2030.25/DALI	23°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2730 lm
SCEKLP 10.2030.35	36°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2710 lm
SCEKLP 10.2030.35/DALI	36°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2710 lm
SCEKLP 10.2030.50	46°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2650 lm
SCEKLP 10.2030.50/DALI	46°, 3000 K, 125 mm, 25.8 W, 2650 lm
SCEKLP 10.2040.15	15°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2880 lm
SCEKLP 10.2040.15/DALI	15°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2880 lm
SCEKLP 10.2040.25	23°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2870 lm

Nom	Description
SCEKLP 10.2040.25/DALI	23°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2870 lm
SCEKLP 10.2040.35	36°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2850 lm
SCEKLP 10.2040.35/DALI	36°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2850 lm
SCEKLP 10.2040.50	46°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2790 lm
SCEKLP 10.2040.50/DALI	46°, 4000 K, 125 mm, 25.8 W, 2790 lm
SCEKLP 10.3030.15	15°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3640 lm
SCEKLP 10.3030.15/DALI	15°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3640 lm
SCEKLP 10.3030.25	23°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3620 lm
SCEKLP 10.3030.25/DALI	23°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3620 lm
SCEKLP 10.3030.35	36°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3600 lm
SCEKLP 10.3030.35/DALI	36°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3600 lm
SCEKLP 10.3030.50	46°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3530 lm
SCEKLP 10.3030.50/DALI	46°, 3000 K, 125 mm, 32.8 W, 3530 lm
SCEKLP 10.3040.15	15°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3830 lm
SCEKLP 10.3040.15/DALI	15°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3830 lm
SCEKLP 10.3040.25	23°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3810 lm
SCEKLP 10.3040.25/DALI	23°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3810 lm
SCEKLP 10.3040.35	36°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3790 lm
SCEKLP 10.3040.35/DALI	36°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3790 lm
SCEKLP 10.3040.50	46°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3720 lm
SCEKLP 10.3040.50/DALI	46°, 4000 K, 125 mm, 32.8 W, 3720 lm
SCEKLP 10.20.25/B	18°, 2700 K, 125 mm, 42.0 W, 3980 lm
SCEKLP 10.20.35/B	29°, 2700 K, 125 mm, 42.0 W, 3940 lm
SCEKLP 10.20.50/B	52°, 2700 K, 125 mm, 42.0 W, 3750 lm
SCEKLP 10.20.25/F	18°, 3000 K, 125 mm, 44.0 W, 2300 lm
SCEKLP 10.20.35/F	29°, 3000 K, 125 mm, 44.0 W, 2280 lm

Spots à encastrement · Scene 1 System

SCER 1.100



Nom	Description
SCEKLP 10.20.50/F	52°, 3000 K, 125 mm, 44.0 W , 2170 lm