


SCER 2.1140

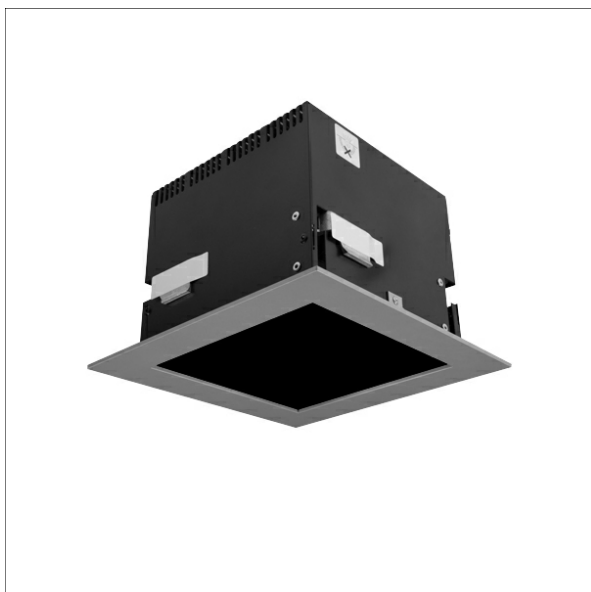

Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé d'un boîtier à encastrer et d'un ballast avec tête d'éclairage (tête d'éclairage à commander séparément)
- boîtier à encastrement 1 lampe en tôle d'acier (boîtier intérieur noir)
- la tête de lumière sélectionnée est préalablement montée en usine
- montage au plafond facile à l'aide d'ailerettes de fixation réglables (épaisseur de plafond variable)


Observations

Profondeur de montage en fonction de la tête d'éclairage sélectionnée.

Dimensions / Poids

Longueur	210 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	143 mm
Découpe (LxL)	187 x 187 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 35.0 mm
Profondeur d'encastrement	140 mm
Poids net	1.50 kg
Poids brut	1.74 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent	622530	4043544181596
blanc	623336	4043544189455
noir	624662	4043544230850

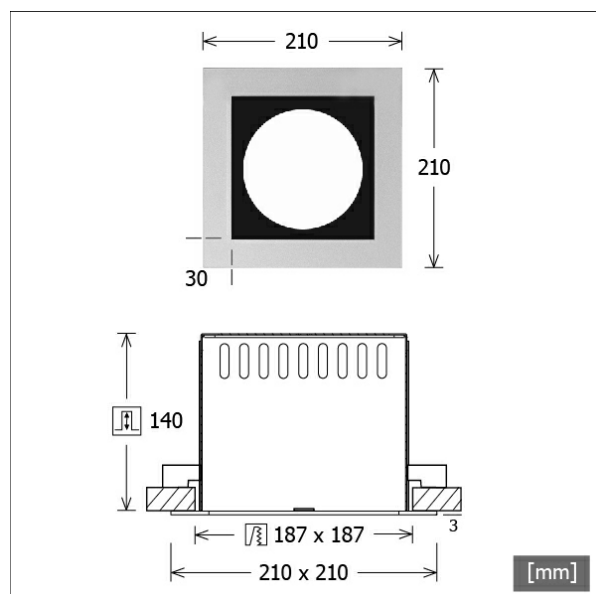

SCER 2.1140

Modules d'éclairage



Nom	Description
SCEKLP 20.2030.15	14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm
SCEKLP 20.2030.15/DALI	14°, 3000 K, 25.8 W , 2710 lm
SCEKLP 20.2030.25	27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm
SCEKLP 20.2030.25/DALI	27°, 3000 K, 25.8 W , 2700 lm
SCEKLP 20.2030.35	33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm
SCEKLP 20.2030.35/DALI	33°, 3000 K, 25.8 W , 2680 lm
SCEKLP 20.2030.45	48°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm
SCEKLP 20.2030.45/DALI	48°, 3000 K, 25.8 W , 2650 lm
SCEKLP 20.2040.15	14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm
SCEKLP 20.2040.15/DALI	14°, 4000 K, 25.8 W , 2850 lm
SCEKLP 20.2040.25	27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm
SCEKLP 20.2040.25/DALI	27°, 4000 K, 25.8 W , 2840 lm
SCEKLP 20.2040.35	33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm
SCEKLP 20.2040.35/DALI	33°, 4000 K, 25.8 W , 2820 lm
SCEKLP 20.2040.45	48°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm
SCEKLP 20.2040.45/DALI	48°, 4000 K, 25.8 W , 2790 lm

Nom	Description
SCEKLP 20.3030.15	14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm
SCEKLP 20.3030.15/DALI	14°, 3000 K, 32.8 W , 3600 lm
SCEKLP 20.3030.25	27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm
SCEKLP 20.3030.25/DALI	27°, 3000 K, 32.8 W , 3580 lm
SCEKLP 20.3030.35	33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm
SCEKLP 20.3030.35/DALI	33°, 3000 K, 32.8 W , 3560 lm
SCEKLP 20.3030.45	48°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm
SCEKLP 20.3030.45/DALI	48°, 3000 K, 32.8 W , 3530 lm
SCEKLP 20.3040.15	14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm
SCEKLP 20.3040.15/DALI	14°, 4000 K, 32.8 W , 3780 lm
SCEKLP 20.3040.25	27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm
SCEKLP 20.3040.25/DALI	27°, 4000 K, 32.8 W , 3760 lm
SCEKLP 20.3040.35	33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm
SCEKLP 20.3040.35/DALI	33°, 4000 K, 32.8 W , 3740 lm
SCEKLP 20.3040.45	48°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm
SCEKLP 20.3040.45/DALI	48°, 4000 K, 32.8 W , 3710 lm