




SCER 33.100

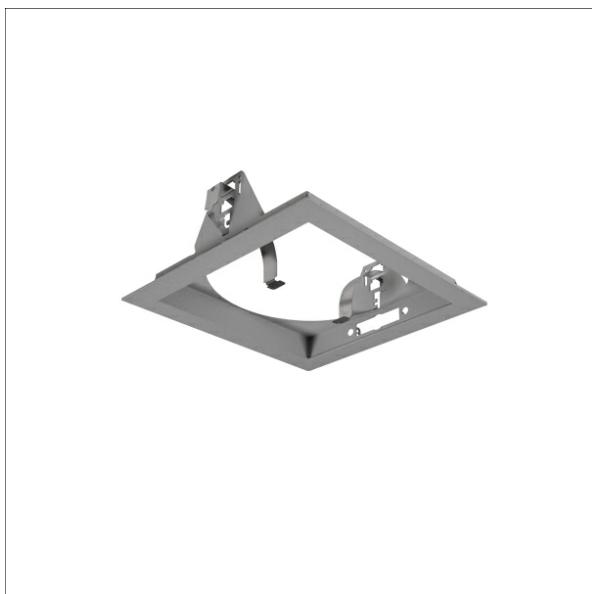

Coloris	Réf. article	EAN
argent	625771	4043544243423
blanc	625772	4043544243430
noir	644480	4043544510587

Description

- système de projecteur à encastrement flexible composé d'un boîtier à encastrer et d'un ballast avec tête d'éclairage (tête d'éclairage à commander séparément)
- boîtier d'encastrement 1 point lumière (carré) en tôle d'acier
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)

Observations


Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf.

Options spéciales



Dimensions / Poids

Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	71 mm
Découpe (LxL)	182 x 182 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 30.0 mm
Poids net	0.51 kg
Poids brut	0.53 kg



[mm]

SCER 33.100

Modules d'éclairage



Nom	Description
SCEKLP 33.2030.15	16°, 3000 K, 25.8 W, 2620 lm
SCEKLP 33.2030.15/DALI	16°, 3000 K, 25.8 W, 2620 lm
SCEKLP 33.2030.25	23°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.25/DALI	23°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.35	30°, 3000 K, 25.8 W, 2640 lm
SCEKLP 33.2030.35/DALI	30°, 3000 K, 25.8 W, 2640 lm
SCEKLP 33.2030.55	57°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2030.55/DALI	57°, 3000 K, 25.8 W, 2750 lm
SCEKLP 33.2040.15	16°, 4000 K, 25.8 W, 2760 lm
SCEKLP 33.2040.15/DALI	16°, 4000 K, 25.8 W, 2760 lm
SCEKLP 33.2040.25	23°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.25/DALI	23°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.35	30°, 4000 K, 25.8 W, 2780 lm
SCEKLP 33.2040.35/DALI	30°, 4000 K, 25.8 W, 2780 lm
SCEKLP 33.2040.55	57°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm
SCEKLP 33.2040.55/DALI	57°, 4000 K, 25.8 W, 2890 lm
SCEKLP 33.3030.15	16°, 3000 K, 32.8 W, 3310 lm
SCEKLP 33.3030.15/DALI	16°, 3000 K, 32.8 W, 3310 lm
SCEKLP 33.3030.25	23°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.25/DALI	23°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.35	30°, 3000 K, 32.8 W, 3330 lm

Nom	Description
SCEKLP 33.3030.35/DALI	30°, 3000 K, 32.8 W, 3330 lm
SCEKLP 33.3030.55	57°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3030.55/DALI	57°, 3000 K, 32.8 W, 3470 lm
SCEKLP 33.3040.15	16°, 4000 K, 32.8 W, 3490 lm
SCEKLP 33.3040.15/DALI	16°, 4000 K, 32.8 W, 3490 lm
SCEKLP 33.3040.25	23°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.25/DALI	23°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.35	30°, 4000 K, 32.8 W, 3510 lm
SCEKLP 33.3040.35/DALI	30°, 4000 K, 32.8 W, 3510 lm
SCEKLP 33.3040.55	57°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm
SCEKLP 33.3040.55/DALI	57°, 4000 K, 32.8 W, 3650 lm
SCEKLP 33.20.25/B	22°, 36.1 W, 3520 lm
SCEKLP 33.20.35/B	30°, 36.1 W, 3480 lm
SCEKLP 33.20.55/B	59°, 36.1 W, 3330 lm
SCEKLP 33.5030.15	16°, 3000 K, 52.0 W, 5310 lm
SCEKLP 33.5030.25	23°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5030.35	30°, 3000 K, 52.0 W, 5350 lm
SCEKLP 33.5030.55	57°, 3000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5040.15	16°, 4000 K, 52.0 W, 5580 lm
SCEKLP 33.5040.25	23°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm
SCEKLP 33.5040.35	30°, 4000 K, 52.0 W, 5620 lm
SCEKLP 33.5040.55	57°, 4000 K, 52.0 W, 5850 lm