


SKIM-A 102.830.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667426	4043544767417
noir	667427	4043544767424
blanc	667428	4043544767431

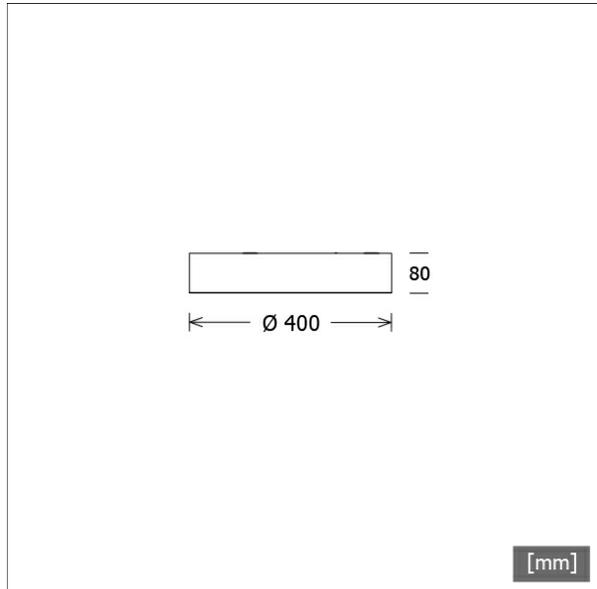

Description

- appareil plat gradable de plafond et mur à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier de haute qualité avec unité LED amovible
- verre acrylique opale
- plaque de montage à visser (avec mousqueton de sécurité), fixation de l'appareil par raccord à baïonnette (vis sans fin de blocage)
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	27.9 W
Flux lumineux des luminaires	2430 lm
Rendement du système	87.09 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	400 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	4.40 kg
Poids brut	4.63 kg

SKIM-A 102.830.1/DALI

Skive Medium | Anbau (1xLED 28W 830/3000K 2430lm)

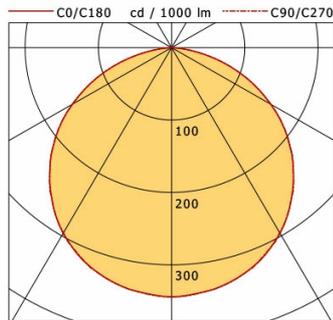

	C0	C90	C180	C270
0°	344	344	344	344
15°	332	332	332	332
30°	296	295	296	295
45°	235	235	235	235
60°	156	157	156	157
75°	66	66	66	66
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.36	9.39	92.9
6.0	18.73	18.79	23.2
9.0	28.09	28.18	10.3
12.0	37.45	37.57	5.8
15.0	46.81	46.96	3.7

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface