


SKIM-P 303.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667453	4043544767684
noir	667454	4043544767691
blanc	667455	4043544767707

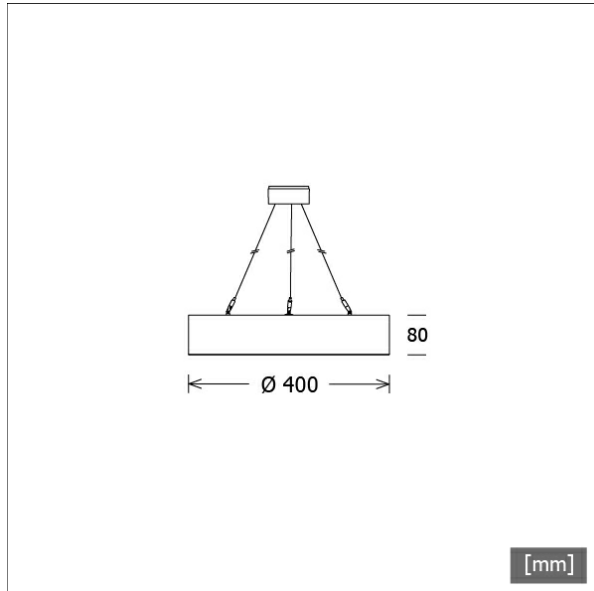

Description

- suspension plate gradable à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- la lumière indirecte peut être gérée séparément
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier de haute qualité
- verre acrylique opale
- suspension à 3 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier d'alimentation au plafond en ABS de la couleur de l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701 833892
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	38.8 W
Flux lumineux des luminaires	3960 lm
Rendement du système	102.06 lm/W
Rendement du module	182.50 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	400 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	5.44 kg
Poids brut	5.73 kg

SKIM-P 303.840.1/DALI

Skive Medium | Pendel (1xLED 39W 840/4000K 3960lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	208	208	208	208
60°	111	111	111	111
90°	1	1	1	1
120°	45	45	45	45
150°	89	89	89	89
180°	103	103	103	103
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	39 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	47 79 96 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension