

SKIS-A 101.840.1/DALI



Description

- appareil plat gradable de plafond et mur à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier de haute qualité avec unité LED amovible
- verre acrylique opale
- plaque de montage à visser (avec mousqueton de sécurité), fixation de l'appareil par raccord à baïonnette (vis sans fin de blocage)
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)



Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667423	4043544767387
noir	667424	4043544767394
blanc	667425	4043544767400

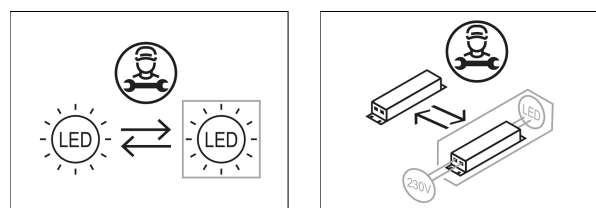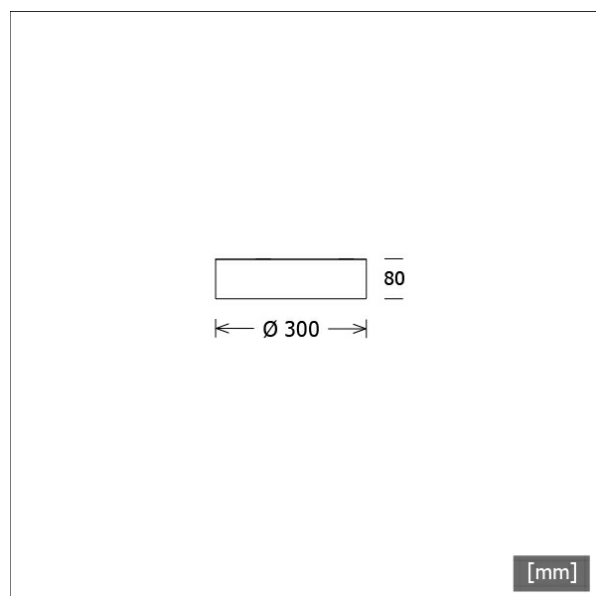

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	17.8 W
Flux lumineux des luminaires	1440 lm
Rendement du système	80.89 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	300 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	2.84 kg
Poids brut	3.05 kg

SKIS-A 101.840.1/DALI

Skive Small | Anbau (1xLED 18W 840/4000K 1440lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	347	347	347	347
15°	333	334	333	334
30°	296	297	296	297
45°	236	236	236	236
60°	156	156	156	156
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.25	9.24	55.5
6.0	18.50	18.49	13.9
9.0	27.75	27.73	6.2
12.0	37.00	36.98	3.5
15.0	46.25	46.22	2.2

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface