



# SKIXL-P 324.830.1/DALI

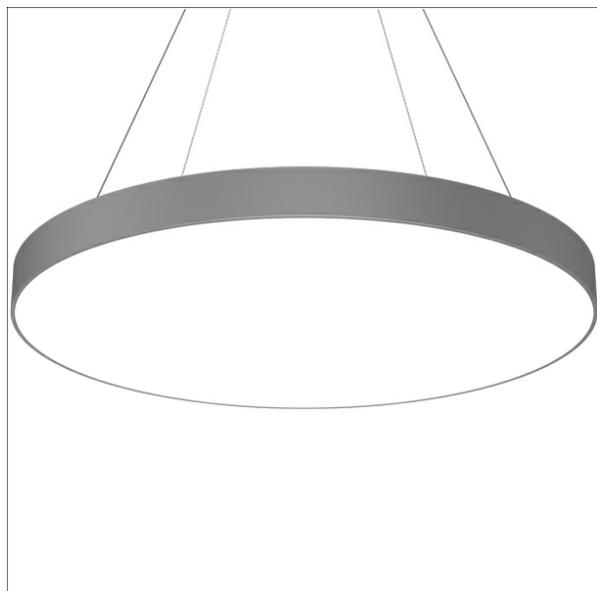

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667462	4043544767776
noir	667463	4043544767783
blanc	667464	4043544767790

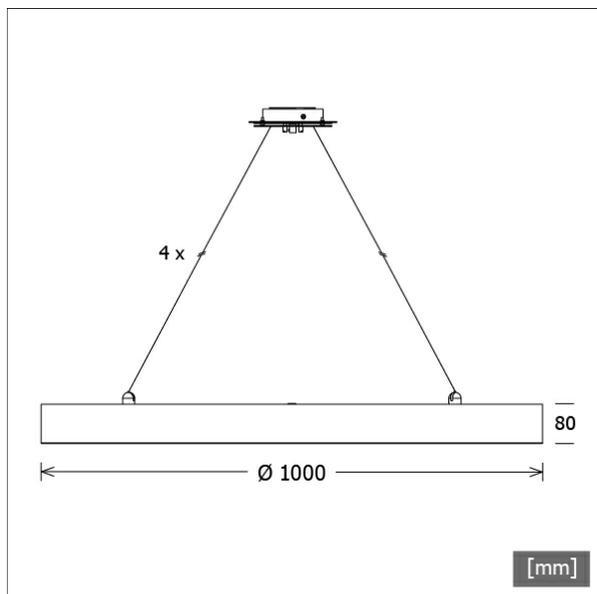

## Description

- suspension plate gradable à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- la lumière indirecte peut être gérée séparément
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier de haute qualité
- verre acrylique opale
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702 993704 833894
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	211.5 W
Flux lumineux des luminaires	23670 lm
Rendement du système	111.91 lm/W
Rendement du module	167.82 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1000 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	23.57 kg
Poids brut	24.81 kg

# SKIXL-P 324.830.1/DALI

Skive XLarge | Pendel (1xLED 212W 830/3000K 23670lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	257	257	257	257
30°	220	221	220	221
60°	118	118	118	118
90°	0	0	0	0
120°	39	38	39	38
150°	76	77	76	77
180°	89	89	89	89
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	212 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	47 79 96 75 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension