


SKIXL-P 324.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667465	4043544767806
noir	667466	4043544767813
blanc	667467	4043544767820

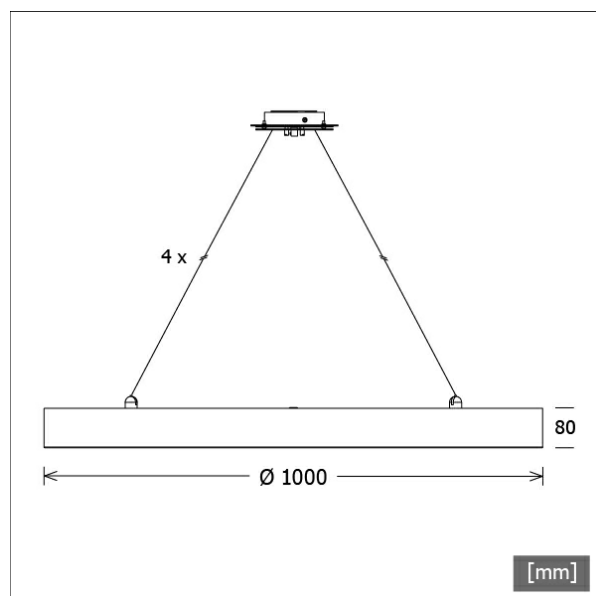

Description

- suspension plate gradable à technologie DALI de forme circulaire pour éclairage direct homogène et éclairage architectural raffiné.
- la lumière indirecte peut être gérée séparément
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier de haute qualité
- verre acrylique opale
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701 993703 833895
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	211.5 W
Flux lumineux des luminaires	25390 lm
Rendement du système	120.04 lm/W
Rendement du module	179.05 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1000 mm
Hauteur	80 mm
Poids net	23.57 kg
Poids brut	24.81 kg

SKIXL-P 324.840.1/DALI

Skive XLarge | Pendel (1xLED 212W 840/4000K 25390lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	257	257	257	257
30°	220	221	220	221
60°	118	118	118	118
90°	0	0	0	0
120°	39	38	39	38
150°	76	77	76	77
180°	89	89	89	89
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 75% / ↑ 25%
System Power	212 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 75 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension