





STRL 607.2245.830/DALI

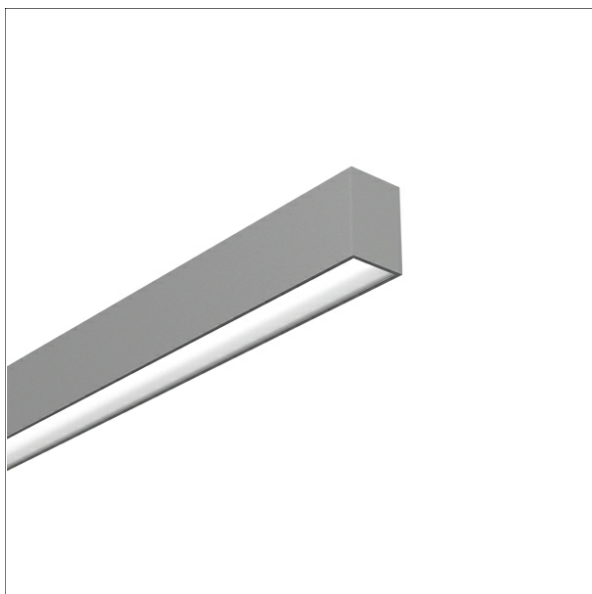

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	667736	4043544770837
noir	667737	4043544770844
blanc	667738	4043544770851

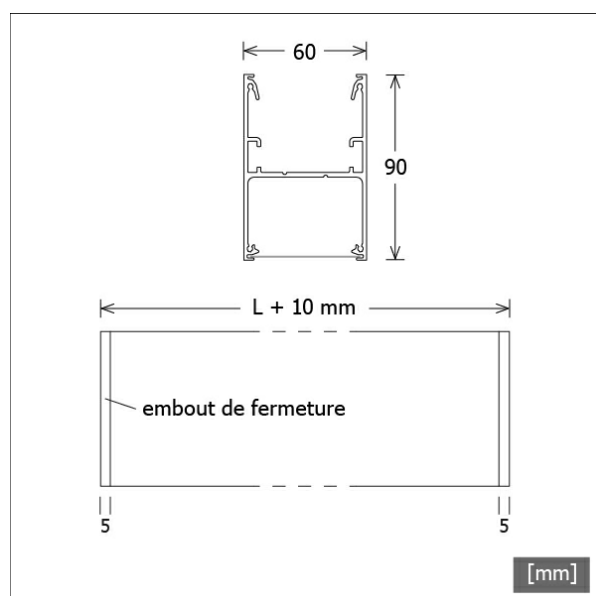

Description

- système d'éclairage pour montage au plafond ou à suspension
- modules lumière en différentes longueurs fixes pour la réalisation de lignes lumineuses variables (indiqués aussi pour de très grandes longueurs)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier module en profilé d'aluminium extrudé de haute qualité
- integriertes LED-Lichtband mit gewölbtem PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung Lichtlenkung durch hocheffiziente nanoOptix-Folien von LTS mit Mikrolinsenstruktur und verschiedene Abstrahlcharakteristiken (Batwing/breitstrahlend, tiefstrahlend) oder über Standardfolie "opal diffus", LTS-nanoOptix-Folien sind optional erhältlich bis 150 m Länge (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge)
- contrôle de la lumière via lamelles nanoOptix à hautes performances LTS à structure à microlentilles et diverses caractéristiques de faisceau (batwing/faisceau large, faisceau étroit ou via lamelle standard « opale-diffuse », les lamelles nanoOptix LTS sont disponibles en option jusqu'en longueur 150 m (avantages : pas de bords contigus, lumière homogène continue au-dessus de toute la longueur de la lamelle)
- module sans lamelles de contrôle de la lumière
- montage avec bride de montage ou suspension à câble
- prédisposé pour le câblage passant
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	31.5 W
Flux lumineux des luminaires	max. 3460 lm
Rendement du système	96.19 lm/W
Rendement du module	156.66 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	2245 mm
Largeur	60 mm

Systèmes d'éclairage · StraitLine

STRL 607.2245.830/DALI

Hauteur


90 mm

Poids net

5.62 kg

Poids brut


5.98 kg



LTS
LOVE TO SHINE

STRL 607.2245.830/DALI

StraitLine | Light-Module (Opal Diffuse_si_wh, 1xLED 32W 830/3000K 3030lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	438	438	438	438
15°	405	410	405	410
30°	321	335	321	335
45°	220	238	220	238
60°	127	141	127	141
75°	51	57	51	57
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	6.04 6.65	147.4
6.0	12.07 13.30	36.8
9.0	18.11 19.95	16.4
12.0	24.14 26.60	9.2
15.0	30.18 33.26	5.9

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.5
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	53 83 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

StraitLine | Light-Module (Deep Beam nanoOptix_si_wh, 1xLED 32W 830/3000K 3250lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	734	734	734	734
15°	673	730	673	730
30°	138	732	138	732
45°	70	662	70	662
60°	50	260	50	260
75°	23	33	23	33
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.64 9.19	265.0
6.0	5.28 18.38	66.2
9.0	7.92 27.57	29.4
12.0	10.56 36.76	16.6
15.0	13.20 45.95	10.6

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	22.2
CIE Flux Codes	71 92 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

StraitLine | Light-Module (Batwing/Wide Beam nanoOptix_si_wh, 1xLED 32W 830/3000K 3460lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	391	391	391	391
15°	515	373	515	373
30°	500	330	500	330
45°	71	252	71	252
60°	66	163	66	163
75°	25	46	25	46
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.95 4.06	150.2
6.0	7.90 8.12	37.5
9.0	11.85 12.17	16.7
12.0	15.80 16.23	9.4
15.0	19.76 20.29	6.0

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	66 90 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

StraitLine | Light-Module (Opal Diffuse_bk, 1xLED 32W 830/3000K 2520lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	456	456	456	456
15°	418	424	418	424
30°	323	347	323	347
45°	214	246	214	246
60°	119	144	119	144
75°	45	57	45	57
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	5.59 6.54	127.7
6.0	11.18 13.07	31.9
9.0	16.77 19.61	14.2
12.0	22.36 26.14	8.0
15.0	27.95 32.68	5.1

η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	54 83 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

STRL 607.2245.830/DALI

StraitLine | Light-Module (Deep Beam nanoOptix_bk, 1xLED 32W 830/3000K 2850lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	788	788	788	788
15°	725	786	725	786
30°	118	793	118	793
45°	36	721	36	721
60°	25	282	25	282
75°	9	32	9	32
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.62 9.23	249.5
6.0	5.25 18.45	62.4
9.0	7.87 27.68	27.7
12.0	10.49 36.90	15.6
15.0	13.12 46.13	10.0

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.3
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	75 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

StraitLine | Light-Module (Batwing/Wide Beam nanoOptix_bk, 1xLED 32W 830/3000K 2980lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	418	418	418	418
15°	547	402	547	402
30°	552	366	552	366
45°	40	275	40	275
60°	20	169	20	169
75°	7	46	7	46
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.96 4.24	138.4
6.0	7.91 8.47	34.6
9.0	11.87 12.71	15.4
12.0	15.83 16.94	8.7
15.0	19.79 21.18	5.5

η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.0
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	71 94 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

STRL 607.2245.830/DALI

Accessoires



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Kit de connecteurs linéaires



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.03
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 3 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.05
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 5 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.10
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 10 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.15
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 15 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.20
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 20 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.25
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 25 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.30
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« batwing et faisceau large »
(longueur : 30 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.03
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 3 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.05
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 5 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.10
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 10 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.15
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 15 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.20
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 20 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.25
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 25 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.30
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« faisceau profond »
(longueur : 30 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.03
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 3 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.05
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 5 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.10
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 10 m)

STRL 607.2245.830/DALI

Accessoires



STRL-LK060-Z 690.OPDF.15
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 15 m)




STRL-LK060-Z 690.OPDF.20
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 20 m)




STRL-LK060-Z 690.OPDF.25
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 25 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.30
lamelle d'orientation de la lumière nanoOptix
« diffuseur opale »
(longueur : 30 m)




STRL-LKDI-Z 060.001
Embout de fermeture
(2 pièces)



STRL-LKDI-Z 060.104.03
kit câble sans alimentation
(longueur : 3000 mm)



STRL-Z 100.05/DIM
kit alimentation
(câble à 5 connecteurs, longueur : 5000 mm)



STRL-Z 104
flasques de montage
(2 pièces)



STRL-Z 115
Connecteur linéaire pour montage au plafond
(1 pièce)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en
suspension