



TERSO 250.1830/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	649335	7320043437087
blanc	649336	7320043437049

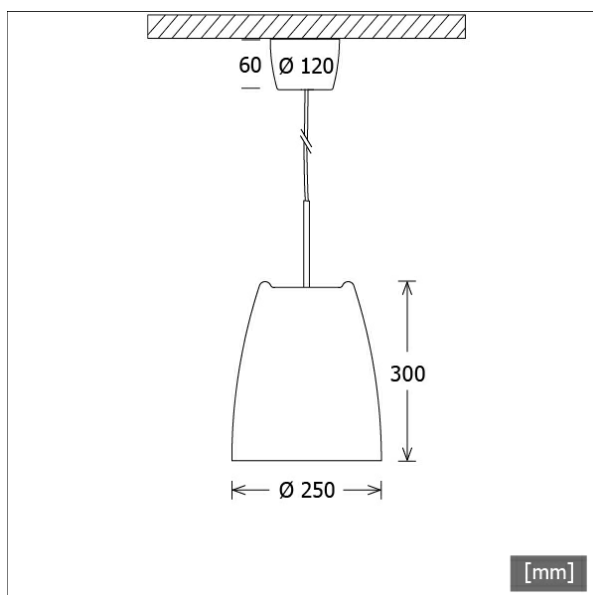

Description

- suspension de design simple et intemporel avec corps conique en aluminium (blanc à l'intérieur)
- disponible en plusieurs couleurs et structures de couleur (couleurs standard à haute brillance)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- cache de plafond conique en tôle d'acier de la couleur de l'appareil
- porte-câble chromé avec presse-étoupe
- câble textile de la couleur de l'appareil (longueur câble : 2300 mm, réglable sur cache)
- cache au plafond facile à monter
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

Options standard

4000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L70 B50 50.000 h
Puissance du système	19.0 W
Flux lumineux des luminaires	1640 lm
Rendement du système	86.31 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	250 mm
Hauteur	300 mm
Poids net	2.50 kg
Poids brut	2.85 kg

TERSO 250.1830/DALI

TERSO 250.1830/DALI


Terso 250 (1xLED 19W 830/3000K 1640lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	641	641	641	641
15°	622	622	622	622
30°	486	486	486	486
45°	125	125	125	125
60°	87	87	87	87
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	70 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS