

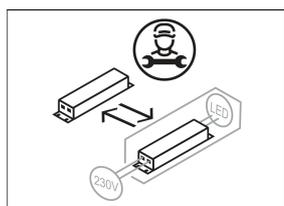


TERSO 250.1840/DALI

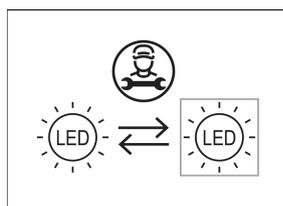

Coloris	Réf. article	EAN
noir	649337	7320043437100
blanc	649338	7320043437063

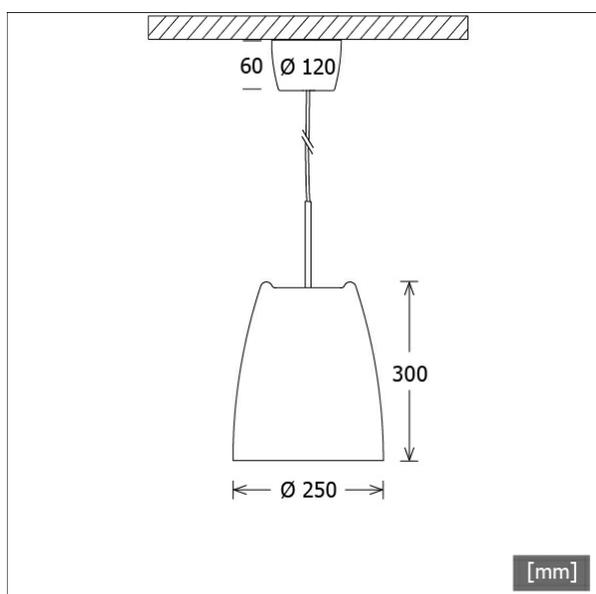

Description

- suspension de design simple et intemporel avec corps conique en aluminium (blanc à l'intérieur)
- disponible en plusieurs couleurs et structures de couleur (couleurs standard à haute brillance)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- cache de plafond conique en tôle d'acier de la couleur de l'appareil
- porte-câble chromé avec presse-étoupe
- câble textile de la couleur de l'appareil (longueur câble : 2300 mm, réglable sur cache)
- cache de plafond pour montage vissé
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L70 B50 50.000 h
Puissance du système	18.0 W
Flux lumineux des luminaires	1600 lm
Rendement du système	88.88 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	250 mm
Hauteur	300 mm
Poids net	2.50 kg
Poids brut	2.85 kg

TERSO 250.1840/DALI

TERSO 250.1840/DALI

Terso 250 (1xLED 18W 840/4000K 1600lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	641	641	641	641
15°	622	622	622	622
30°	486	486	486	486
45°	125	125	125	125
60°	87	87	87	87
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.13	113.9
6.0	8.26	28.5
9.0	12.38	12.7
12.0	16.51	7.1
15.0	20.64	4.6

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	21.0
CIE Flux Codes	70 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS