

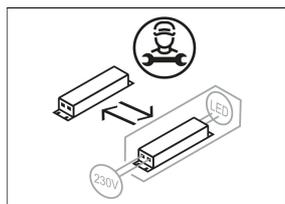


TERSO 400.2440/DALI

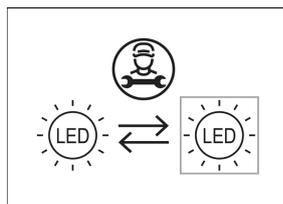

Coloris	Réf. article	EAN
noir	649341	7320043437186
blanc	649342	7320043437148

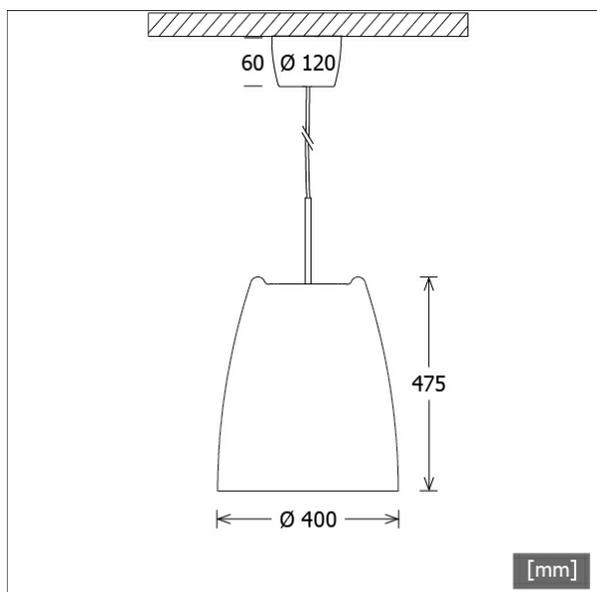

Description

- suspension de design simple et intemporel avec corps conique en aluminium (blanc à l'intérieur)
- disponible en plusieurs couleurs et structures de couleur (couleurs standard à haute brillance)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- cache de plafond conique en tôle d'acier de la couleur de l'appareil
- porte-câble chromé avec presse-étoupe
- câble textile de la couleur de l'appareil (longueur câble : 3800 mm, réglable sur cache)
- cache de plafond pour montage vissé
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L70 B50 50.000 h
Puissance du système	25.0 W
Flux lumineux des luminaires	2400 lm
Rendement du système	96.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	400 mm
Hauteur	475 mm
Poids net	3.90 kg
Poids brut	4.40 kg


TERSO 400.2440/DALI

TERSO 400.2440/DALI

Terso 400 (1xLED 25W 840/4000K 2400lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	672	672	672	672
15°	654	654	654	654
30°	459	459	459	459
45°	142	142	142	142
60°	88	88	88	88
75°	37	37	37	37
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	69 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS