

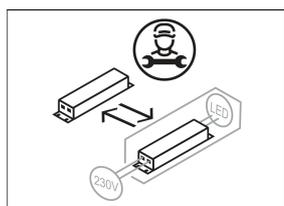


TIBI-A 400.1840/DALI

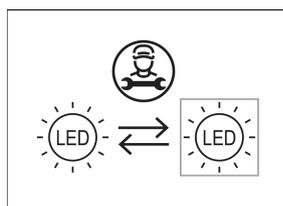

Coloris	Réf. article	EAN
aluminium	649121	7320043076767
noir	649122	7320043076798

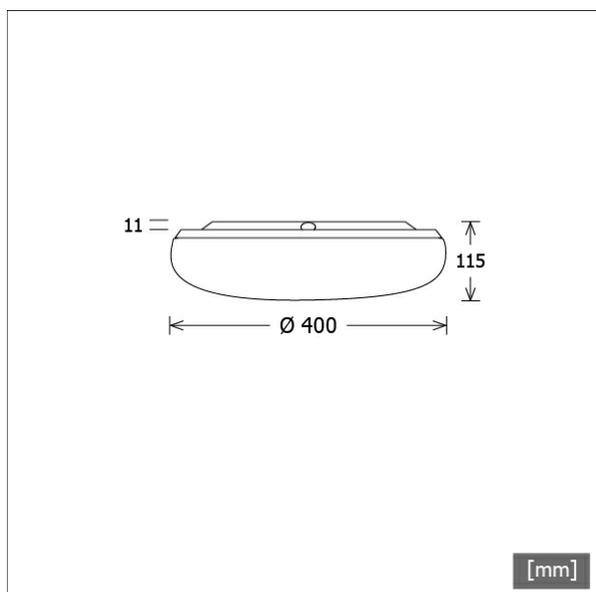

Description

- appareil linéaire de surface de forme superellipse pour installation sur plafond ou mur avec distribution lumineuse ronde uniforme
- disponible avec anneau décoratif en aluminium brossé ou noir
- lumière : directe 87%/indirect 13%
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps lampe en verre acrylique opale brillant (amovible par système à baïonnette)
- plaque de plafond à technologie LED intégrée pour montage vissé
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	15,0 W
Flux lumineux des luminaires	1800 lm
Rendement du système	120.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	400 mm
Hauteur	115 mm
Poids net	3.00 kg
Poids brut	3.15 kg

TIBI-A 400.1840/DALI

TIBI-A 400.1840/DALI

Tibi | Surface-Mounted (1xLED 15W 840/4000K 1800lm)

C0/C180 cd / 1000 lm

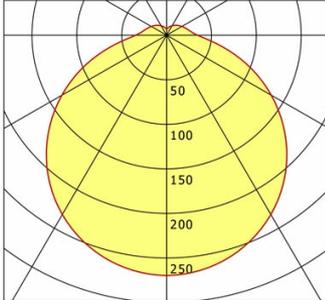

	C0	C90	C180	C270
0°	270	270	270	270
30°	232	232	232	232
60°	135	135	135	135
90°	34	34	34	34
120°	20	20	20	20
150°	12	12	12	12
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	10.38	53.9
6.0	20.76	13.5
9.0	31.14	6.0
12.0	41.52	3.4
15.0	51.89	2.2

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 87% / ↑ 13%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	42 72 91 87 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface