

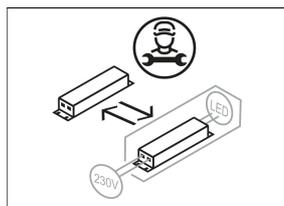


TIBI-A 600.3840/DALI

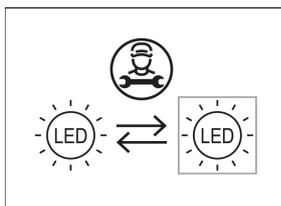

Coloris	Réf. article	EAN
aluminium	649123	7320043256763
noir	649124	7320043256848

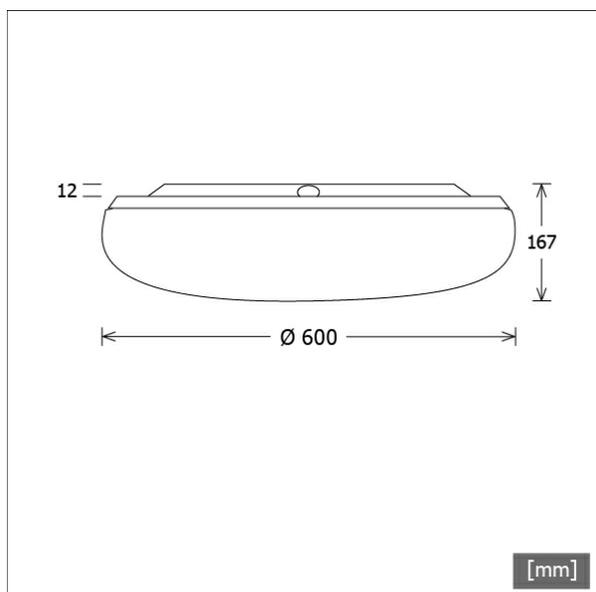

Description

- appareil linéaire de surface de forme superellipse pour installation sur plafond ou mur avec distribution lumineuse ronde uniforme
- disponible avec anneau décoratif en aluminium brossé ou noir
- lumière : directe 87%/indirect 13%
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps lampe en verre acrylique opale brillant (amovible par système à baïonnette)
- plaque de plafond à technologie LED intégrée pour montage vissé
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	29.0 W
Flux lumineux des luminaires	3880 lm
Rendement du système	133.79 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	600 mm
Hauteur	167 mm
Poids net	6.00 kg
Poids brut	6.30 kg

TIBI-A 600.3840/DALI

TIBI-A 600.3840/DALI

Tibi | Surface-Mounted (1xLED 29W 840/4000K 3880lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	258	258	258	258
30°	225	225	225	225
60°	134	134	134	134
90°	38	38	38	38
120°	20	20	20	20
150°	12	12	12	12
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	11.02	111.4
6.0	22.03	27.9
9.0	33.05	12.4
12.0	44.06	7.0
15.0	55.08	4.5

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 87% / ↑ 13%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.2
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	41 71 90 87 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface