

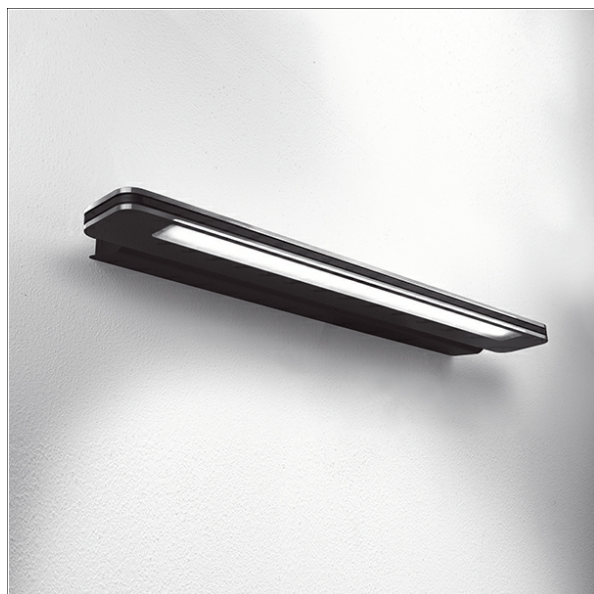



TNL 28.0540.02/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	636258	4043544388148

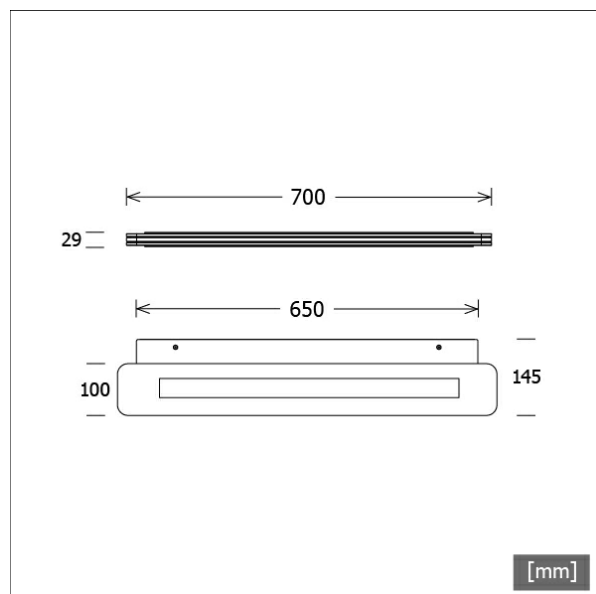

Description

- applique plate dimmable pour éclairage direct/indirect
- lumière : directe 50%/indirect 50%
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- unité optique en verre acrylique métallisé et aluminium
- diffuseurs en verre acrylique avec prismes anti-éblouissement
- facile à monter avec support mural en aluminium amovible
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833895
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	52.0 W
Flux lumineux des luminaires	3970 lm
Rendement du système	76.34 lm/W
Rendement du module	187.16 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	700 mm
Largeur	145 mm
Hauteur	29 mm
Poids net	3.55 kg
Poids brut	3.86 kg

TNL 28.0540.02/DALI

Trentino II Wall (1xLED 52W 840/4000K 3970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	234	234	234	234
30°	175	179	175	179
60°	51	54	51	54
90°	12	3	12	3
120°	61	58	61	58
150°	180	176	180	176
180°	232	232	232	232
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	76 lm/W
Direct/Indirect	↓ 49% / ↑ 51%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	58 84 96 49 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension