




TNL 28.0540.03/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	636259	4043544388155

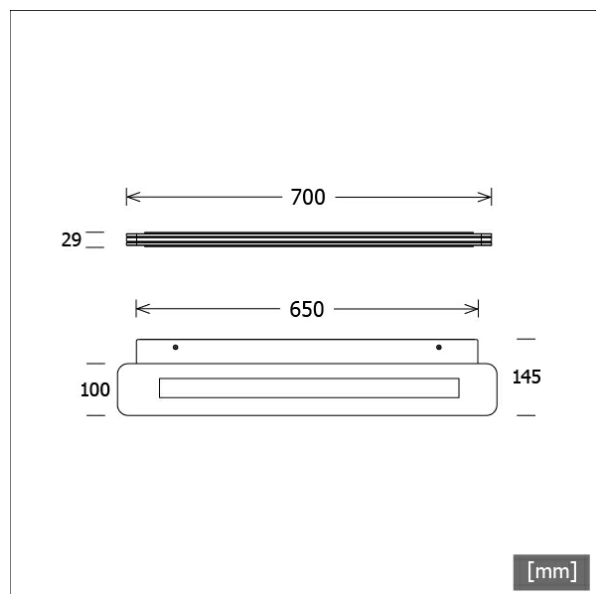

Description

- applique plate dimmable pour éclairage direct/indirect
- lumière : directe 50%/indirect 50%
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- unité optique en verre acrylique métallisé et aluminium
- diffuseurs en verre acrylique avec prismes anti-éblouissement
- facile à monter avec support mural en aluminium amovible
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833895
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	52.0 W
Flux lumineux des luminaires	4460 lm
Rendement du système	85.76 lm/W
Rendement du module	187.16 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	700 mm
Largeur	145 mm
Hauteur	29 mm
Poids net	3.55 kg
Poids brut	3.86 kg

TNL 28.0540.03/DALI

Trentino II Wall (1xLED 52W 840/4000K 4460lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	223	223	223	223
30°	170	173	170	173
60°	59	58	59	58
90°	13	3	13	3
120°	64	60	64	60
150°	169	165	169	165
180°	215	215	215	215
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 50% / ↑ 50%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.4
UGR C90/C270	22.8
CIE Flux Codes	55 82 95 50 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires




ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension