



TPSF 182.1130.11/DALI

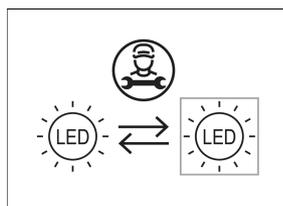

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	634981	4043544373892

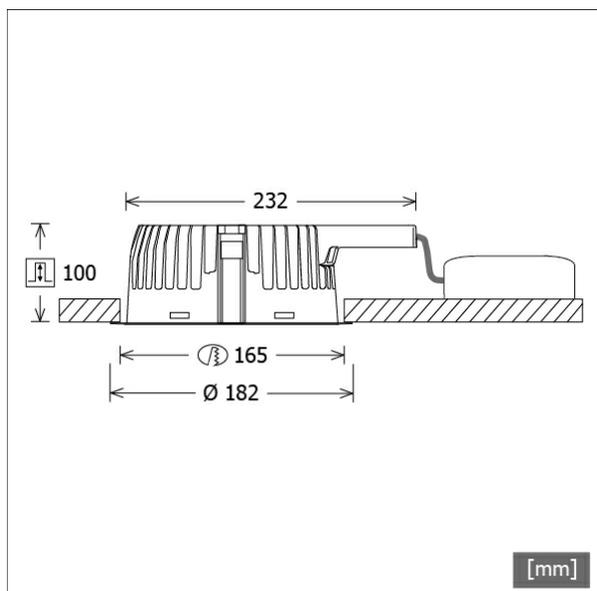

Description

- downlight à encastrement à faible profondeur d'installation pour éclairage général
- lampe expansible avec plusieurs verres et anneaux décoratifs optiques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- anneau frontal en polycarbonate avec filigrane blanc
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	891015
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	11.0 W
Flux lumineux des luminaires	1090 lm
Rendement du système	99.09 lm/W
Rendement du module	116.61 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	65°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	182 mm
Hauteur	101 mm
Découpe (Ø)	165 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	1.10 kg
Poids brut	1.16 kg

TPSF 182.1130.11/DALI

Topas Flat Recessed (1xLED 11W 830/3000K 1090lm 65 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	804	804	804	804
15°	724	724	724	724
30°	455	455	455	455
45°	220	220	220	220
60°	21	21	21	21
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.85	97.3
6.0	7.69	24.3
9.0	11.54	10.8
12.0	15.39	6.1
15.0	19.24	3.9

η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	79 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



BT TPSF 150
Corps d'encastrement pour plafond en plâtre



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED



TPZ 182.01
Anneau de recouvrement (design 1) sans verre



TPZ 182.02
Anneau de recouvrement (design 1) avec verre acrylique microstructuré



TPZ 182.03
Anneau de recouvrement (design 1) avec verre acrylique transparent



TPZ 182.04
Anneau de recouvrement (design 1) avec verre acrylique opale



TPZ 182.05
Anneau de recouvrement (design 1) avec écran opale structuré en PMMA



TPZ 182.06
Anneau de recouvrement (design 2) sans verre



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZDAR 165.205-265
Anneau de compensation pour trous de 205 - 265 mm

Downlight à encastrement · Topas Flat



TPSF 182.1130.11/DALI

Accessoires



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)