

TPSW 183.1140/DALI



Description

- wallwasher à encastrement à distribution lumineuse asymétrique pour l'éclairage uniforme de surfaces verticales (pas de points noir au niveau de la transition plafond-mur)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur métallisé en PBT anodisé avec revêtement de protection anti-rayure
- anneau frontal en polycarbonate avec filigrane blanc
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	891017
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	10.0 W
Puissance du système	960 lm
Flux lumineux des luminaires	96.00 lm/W
Rendement du système	122.35 lm/W
Rendement du module	≤16
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	I
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	183 mm
Hauteur	138 mm
Découpe (Ø)	165 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	138 mm
Poids net	1.56 kg
Poids brut	1.65 kg



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	633650	4043544355393

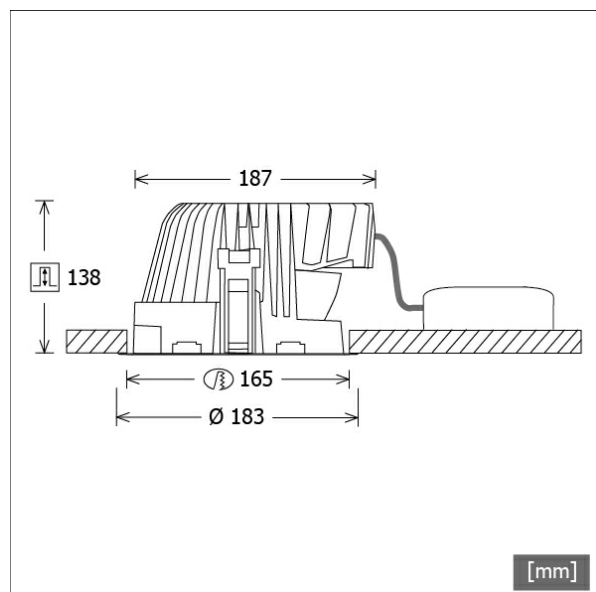


TPSW 183.1140/DALI

TPSW 183.1140/DALI

Topas | Recessed Wallwasher (1xLED 10W 840/4000K 960lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	412	412	412	412
15°	13	314	1170	314
30°	0	155	1451	155
45°	0	19	979	19
60°	0	0	464	0
75°	0	0	255	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	< 10.0
UGR C90/C270	17.3
CIE Flux Codes	64 89 98 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZDAR 165.205-265
Anneau de compensation pour trous de 205 - 265 mm



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)