

# VFCL 700.2540/DALI




## Description





- wallwasher à encastrement avec distribution lumineuse asymétrique pour éclairage uniforme de surfaces verticales
- unité lampe pivotante à 40° (arrêt en position à réglage continu)
- installation et retrait faciles de l'unité lampe avec clips à ressort
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur à effet martelé en aluminium pur pour un rendu lumineux optimal
- unité lampe en aluminium
- boîtier d'encastrement en tôle d'acier
- verre de sécurité transparent (facile à ouvrir avec vis de blocage)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Coloris	Réf. article	EAN
noir	648532	4043544559425
argent	648533	4043544559432
blanc	648534	4043544559449

## Options standard



## Options spéciales

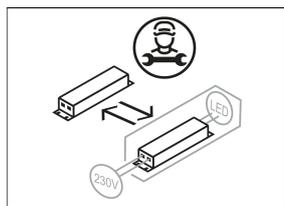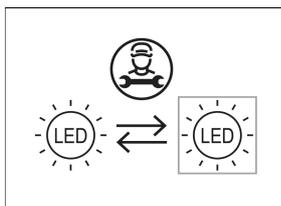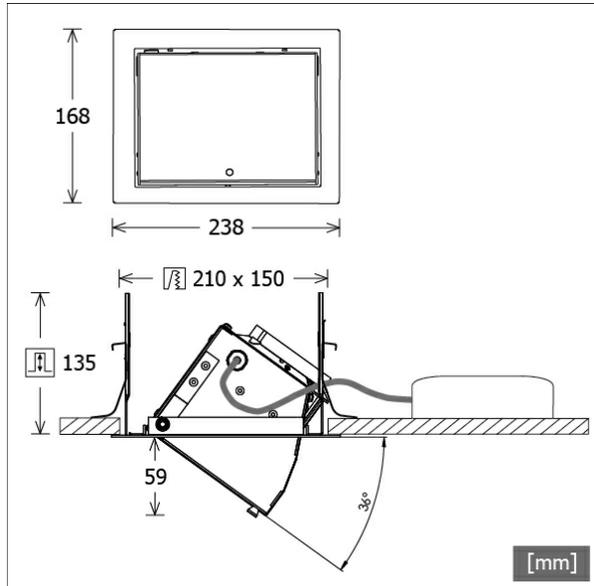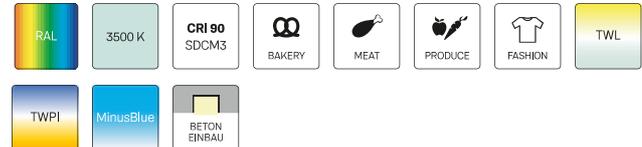

## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	27,0 W
Flux lumineux des luminaires	2740 lm
Rendement du système	101,48 lm/W
Rendement du module	160,37 lm/W
UGR classe	≤28
Angle de rayonnement	80°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Longueur	238 mm
Largeur	168 mm
Hauteur	137 mm
Découpe (LxL)	210 x 150 mm
Épaisseur plafond	1,0 - 40,0 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Poids net	1,62 kg

Spots à encastrement · Vario Classic

VFCL 700.2540/DALI

Poids brut




LTS  
LOVE TO SHINE

1.78 kg


# VFCL 700.2540/DALI

Vario Classic (1xLED 27W 840/4000K 2740lm 80 °)

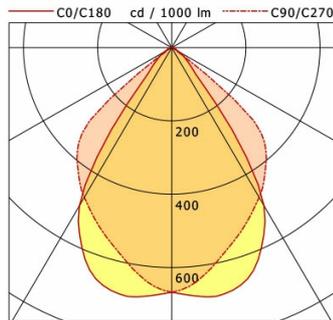

	C0	C90	C180	C270
0°	668	668	668	668
15°	679	572	679	572
30°	498	472	498	472
45°	76	350	76	350
60°	22	15	22	15
75°	4	11	4	11
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

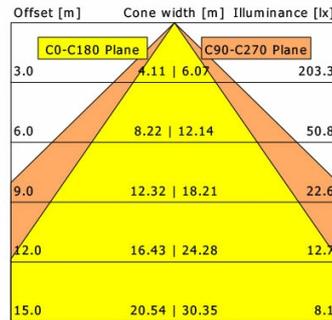

<b>η</b>	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	26.5
CIE Flux Codes	78 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré