


## VFCPL 700.3527/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	657650	4043544665560
argent	657651	4043544665577
blanc	657652	4043544665584

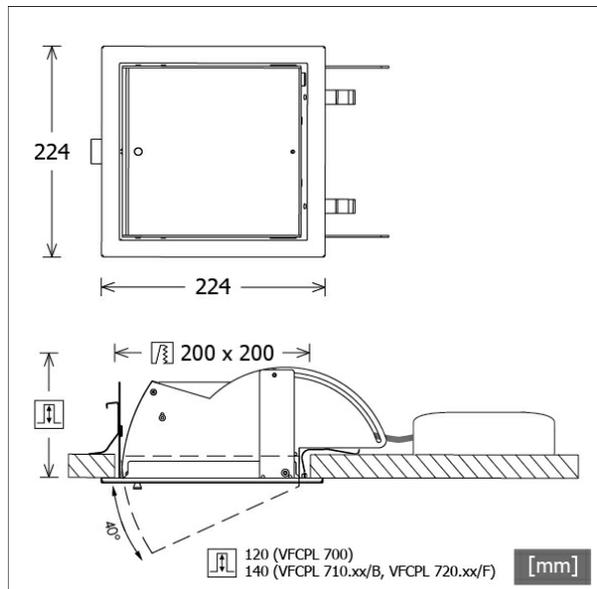

## Description

- wallwasher à encastrement avec distribution lumineuse asymétrique pour éclairage uniforme de surfaces verticales
- unité lampe pivotante à 40° (arrêt en position à réglage continu)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur en aluminium mat non réfléchissant pour efficacité lumineuse maximale et le meilleur éclairage non éblouissant
- unité lampe en aluminium
- boîtier d'encastrement en tôle d'acier
- verre décoratif renforcé imprimé blanc (facile à ouvrir avec vis de blocage)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL sources de lumière	857619
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
	30.0 W
Puissance du système	
Flux lumineux des luminaires	3210 lm
Rendement du système	107.00 lm/W
Rendement du module	132.86 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Longueur	224 mm
Largeur	224 mm
Hauteur	125 mm
Découpe (LxL)	200 x 200 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	120 mm
Poids net	2.91 kg
Poids brut	3.08 kg


# VFCPL 700.3527/DALI

Vario Professional (1xLED 30W 827/2700K 3210lm)

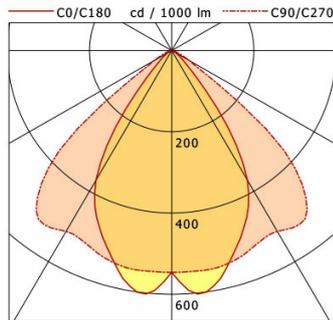

	C0	C90	C180	C270
0°	546	546	546	546
15°	541	541	541	541
30°	369	514	369	514
45°	61	438	61	438
60°	12	49	12	49
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

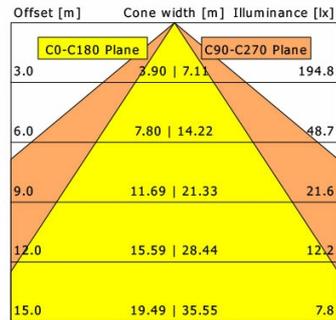

<b>η</b>	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	30 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	26.6
CIE Flux Codes	74 97 99 100 99
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-R SENSOR**  
capteur Organic Response pour montage encastré