




VFCPL 700.4540/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	657674	4043544665805
argent	657675	4043544665812
blanc	657676	4043544665829

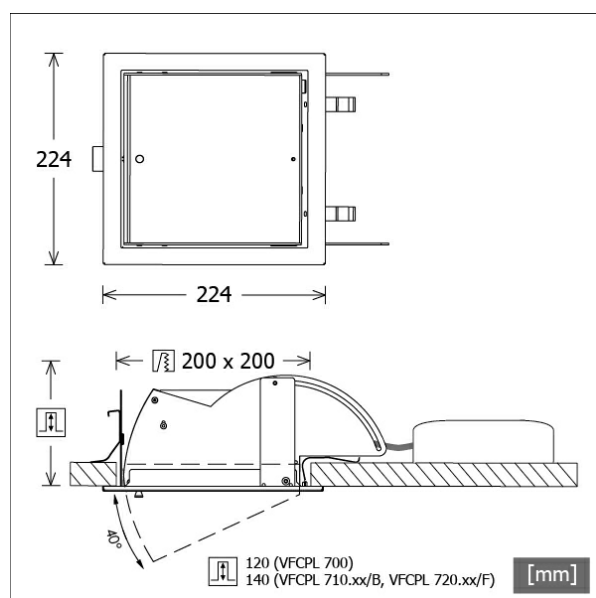

Description

- wallwasher à encastrement avec distribution lumineuse asymétrique pour éclairage uniforme de surfaces verticales
- unité lampe pivotante à 40° (arrêt en position à réglage continu)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium)
- réflecteur en aluminium mat non réfléchissant pour efficacité lumineuse maximale et le meilleur éclairage non éblouissant
- unité lampe en aluminium
- boîtier d'encastrement en tôle d'acier
- verre décoratif renforcé imprimé blanc (facile à ouvrir avec vis de blocage)
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Observations

Mindesteinbaumaß BR05 = L 610 x B 300 x H 120 mm.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848105
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	41.0 W
Flux lumineux des luminaires	4970 lm
Rendement du système	121.21 lm/W
Rendement du module	167.61 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	224 mm
Largeur	224 mm
Hauteur	125 mm
Découpe (LxL)	200 x 200 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 30.0 mm

Spots à encastrement · Vario Professional

VFCPL 700.4540/DALI



LTS
LOVE TO SHINE

Profondeur d'encastrement

120 mm

Poids net


2.82 kg

Poids brut

2.98 kg

VFCPL 700.4540/DALI

Vario Professional (1xLED 41W 840/4000K 4970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	546	546	546	546
15°	541	541	541	541
30°	369	514	369	514
45°	61	438	61	438
60°	12	49	12	49
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	3.90 7.11	301.6
C90-C270 Plane		
6.0	7.80 14.22	75.4
9.0	11.69 21.33	33.5
12.0	15.59 28.44	18.8
15.0	19.49 35.55	12.1

η	LED
Efficiency	121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	28.2
CIE Flux Codes	74 97 99 100 99
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré