



Encastrement

VTFM-R 101.830

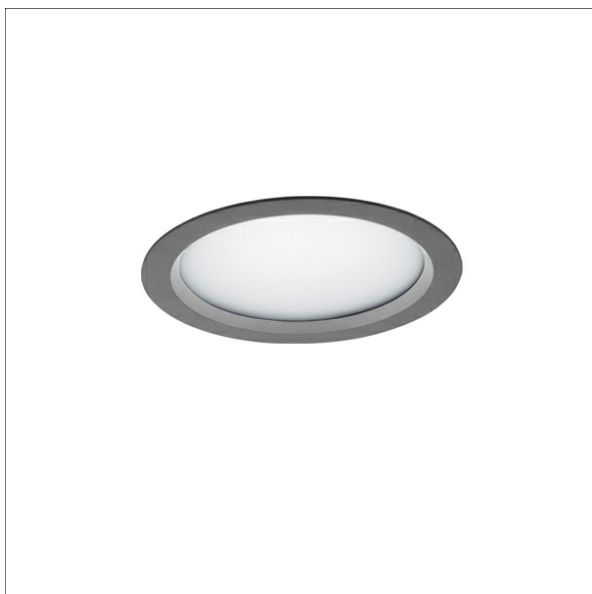

Coloris	Réf. article	EAN
noir	641448	4043544458940
argent	641449	4043544458957
blanc	641450	4043544458964

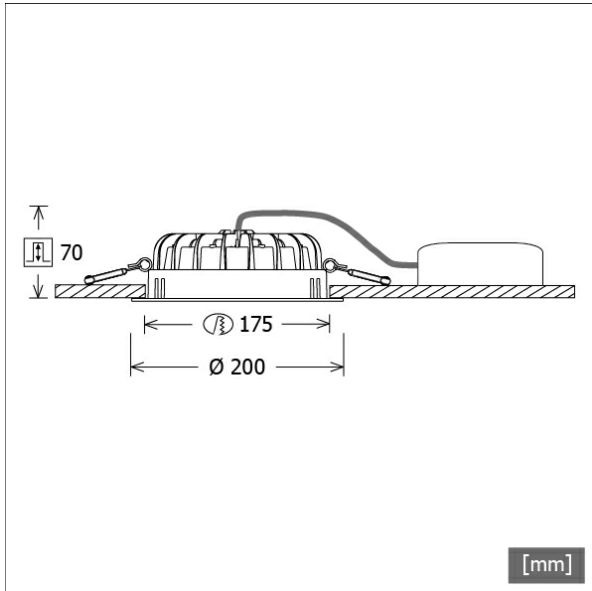

Description

- downlight à encastrement pour éclairage général
- très faible profondeur d'installation
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- anneau de montage/frontal et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression
- diffuseur micro-prismatique opale
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	20.4 W
Flux lumineux des luminaires	1760 lm
Rendement du système	86.27 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP44


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	200 mm
Hauteur	73 mm
Découpe (Ø)	175 mm
Épaisseur plafond	1.0 - 20.0 mm
Profondeur d'encastrement	70 mm
Poids net	0.84 kg
Poids brut	0.97 kg

Encastrement

VTFM-R 101.830

Vale-Tu Flat Medium | Recessed (1xLED 20W 830/3000K 1760lm)

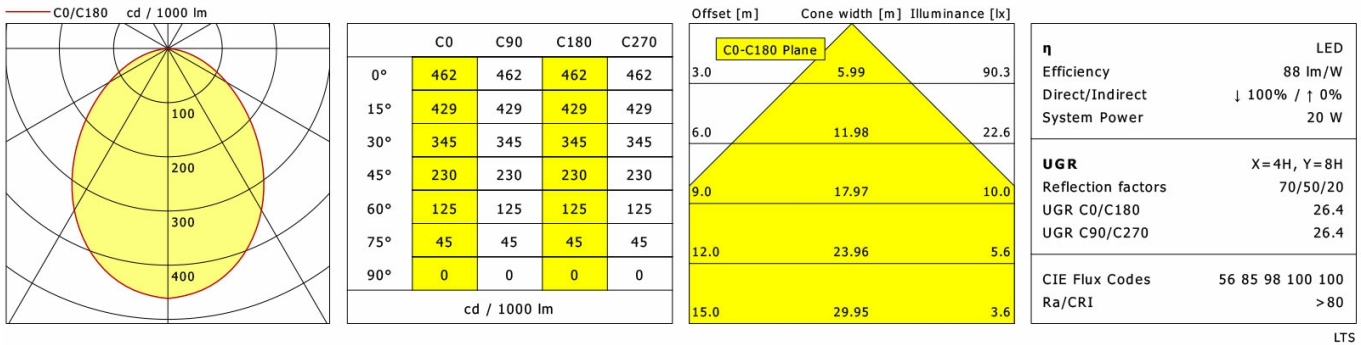

Accessoires



ZDAR 175.215-275
Anneau de compensation pour trous de 215 - 275 mm