

VTRL 12.0530.35




Description

- projecteur à encastrement avec entonnoir d'encastrement rond
- lentille du réflecteur orientable sur 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- entonnoir d'encastrement et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED) Inklus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	871340
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	12,0 W
Flux lumineux des luminaires	1140 lm
Rendement du système	95,00 lm/W
Rendement du module	128,30 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Flood
Angle de rayonnement	38°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP40

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	110 mm
Hauteur	108 mm
Découpe (Ø)	95 mm
Épaisseur plafond	10,0 - 15,0 mm
Profondeur d'encastrement	122 mm
Diamètre de la tête lumineuse	50 mm
Poids net	0,55 kg
Poids brut	0,58 kg




Coloris	Réf. article	EAN
noir	641867	4043544461964

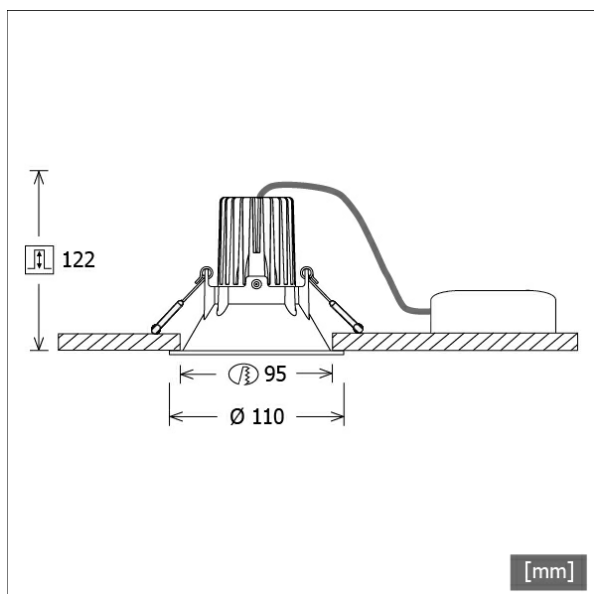

VTRL 12.0530.35

Vale-Tu Round Large (1xLED 12W 830/3000K 1140lm Wide-Flood °)

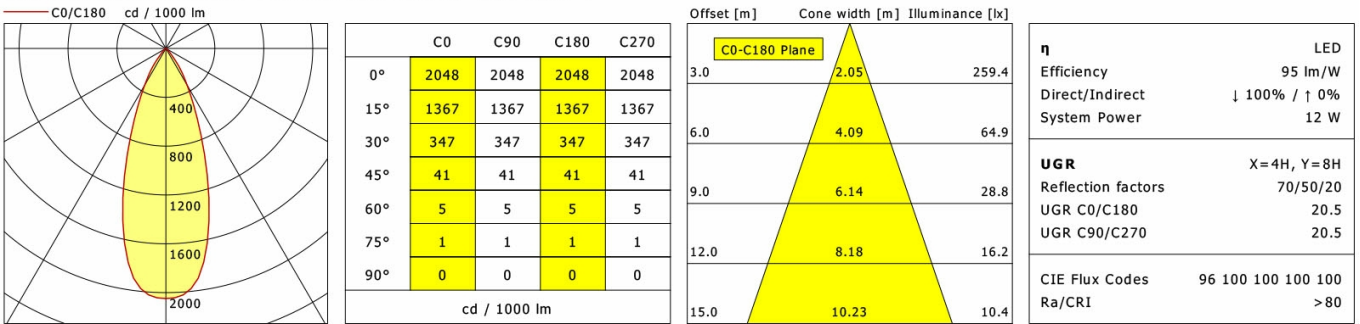

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.05	259.4
6.0	4.09	64.9
9.0	6.14	28.8
12.0	8.18	16.2
15.0	10.23	10.4

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	12 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.5
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS