


## VTRXS 10.0540.60/DALI




## Description

- projecteur à encastrement avec collerette frontale ronde et affleurante
- lentille du réflecteur orientable sur 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- anneau de montage en zinc moulé sous pression et dissipateur en aluminium moulé sous pression
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) Inklus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales




## Données d'éclairage / Normes




|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL sources de lumière     | 871846                     |
|                              | L90 B50 50.000 h           |
|                              | L80 B50 100.000 h          |
|                              | L80 B20 50.000 h           |
| Durée de vie                 |                            |
|                              | 120 W                      |
| Puissance du système         |                            |
| Flux lumineux des luminaires | 1100 lm                    |
| Rendement du système         | 91.66 lm/W                 |
| Rendement du module          | 132.06 lm/W                |
| UGR classe                   | >28                        |
| Zone de rayonnement          | Wide Flood                 |
| Angle de rayonnement         | 60°                        |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe de protection         | II                         |
| Type de protection           | IP40                       |

## Dimensions / Poids

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur            | 80 mm          |
| Hauteur                       | 76 mm          |
| Découpe (Ø)                   | 68 mm          |
| Épaisseur plafond             | 10.0 - 15.0 mm |
| Profondeur d'encastrement     | 87 mm          |
| Diamètre de la tête lumineuse | 50 mm          |
| Poids net                     | 0.55 kg        |
| Poids brut                    | 0.61 kg        |

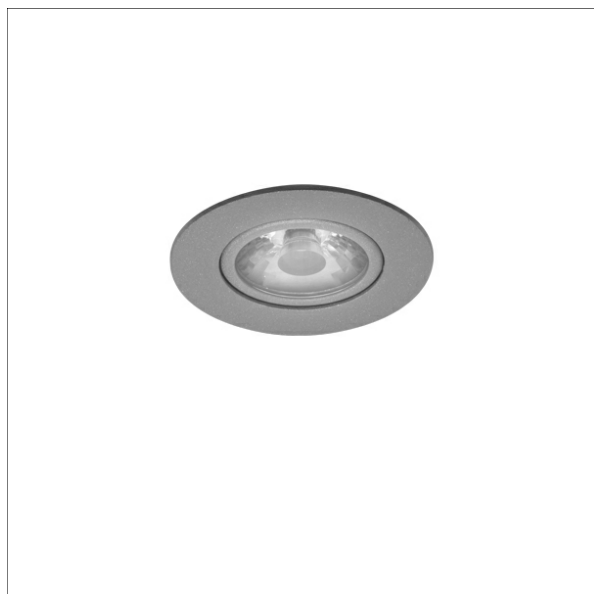


| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 663804       | 4043544729415 |

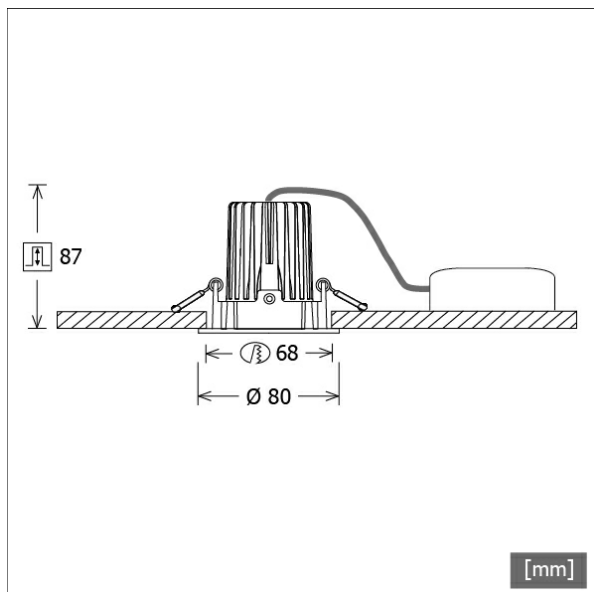

# VTRXS 10.0540.60/DALI

Vale-Tu Round XSmall (1xLED 12W 840/4000K 1100lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 849 | 849 | 849  | 849  |
| 15°          | 727 | 727 | 727  | 727  |
| 30°          | 432 | 432 | 432  | 432  |
| 45°          | 171 | 171 | 171  | 171  |
| 60°          | 53  | 53  | 53   | 53   |
| 75°          | 15  | 15  | 15   | 15   |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 3.52           | 103.8            |
| 6.0           | 7.04           | 26.0             |
| 9.0           | 10.55          | 11.5             |
| 12.0          | 14.07          | 6.5              |
| 15.0          | 17.59          | 4.2              |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>η</b>              | LED              |
| Efficiency            | 92 lm/W          |
| Direct/Indirect       | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power          | 12 W             |
| <b>UGR</b>            | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors    | 70/50/20         |
| UGR C0/C180           | 29.0             |
| UGR C90/C270          | 29.0             |
| <b>CIE Flux Codes</b> | 76 94 99 100 100 |
| Ra/CRI                | >80              |

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade