


## VTSM 10.0527.25



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 642029       | 4043544463241 |

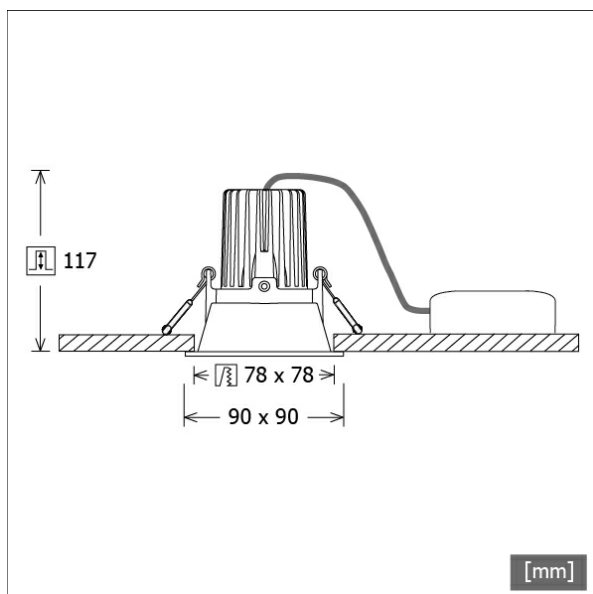

## Description

- projecteur à encastrement avec entonnoir d'encastrement carré
- lentille du réflecteur orientable sur 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif
- entonnoir d'encastrement et dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression
- réflecteur à miroir high-tech en PMMA pour un excellent rendu lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
| EPREL sources de lumière     | 871010                     |
|                              | L90 B50 50.000 h           |
|                              | L80 B50 100.000 h          |
|                              | L80 B20 50.000 h           |
| Durée de vie                 | 120 W                      |
| Puissance du système         | 1020 lm                    |
| Flux lumineux des luminaires | 85.00 lm/W                 |
| Rendement du système         | 120.72 lm/W                |
| Rendement du module          | ≤19                        |
| UGR classe                   | 25°                        |
| Angle de rayonnement         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tension d'alimentation       | III                        |
| Classe de protection         | IP40                       |
| Type de protection           |                            |

## Dimensions / Poids

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Longueur                      | 90 mm          |
| Largeur                       | 90 mm          |
| Hauteur                       | 104 mm         |
| Découpe (LxL)                 | 78 x 78 mm     |
| Épaisseur plafond             | 10.0 - 15.0 mm |
| Profondeur d'encastrement     | 117 mm         |
| Diamètre de la tête lumineuse | 50 mm          |
| Poids net                     | 0.52 kg        |
| Poids brut                    | 0.55 kg        |

# VTSM 10.0527.25

Vale-Tu Square Medium (1xLED 12W 827/2700K 1020lm)

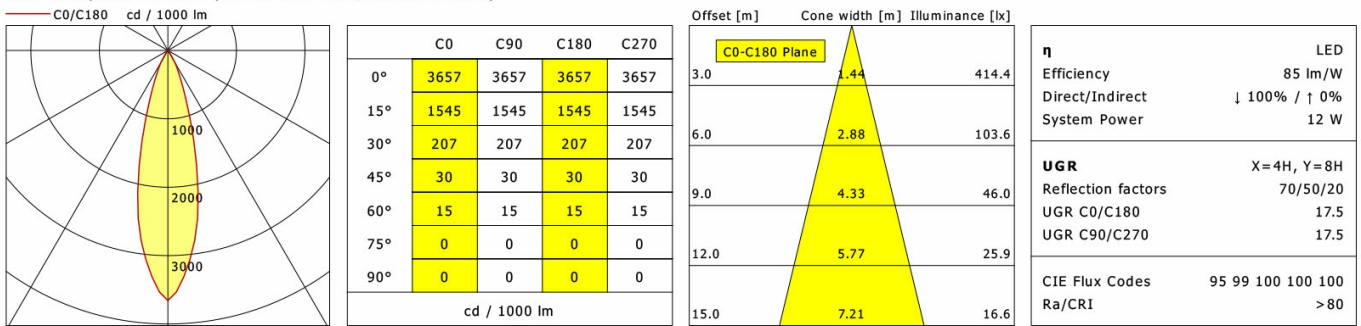

LTS